

# KLEINE BAUGERÄTE

## ELEKTROVERZINKT


PROFI

Alle Vorsichtsmaßnahmen müssen ergriffen werden, um den zufälligen Fall der Personen bei der Einführung und der Demontage der Konsolen und Geländer zu verhindern. Um die Sicherheit dieser Personen wirksam zu garantieren müssen diese zwingend eine hebende Gondel benutzen.

**VERZINKTE  
OBERFLÄCHE**



- Ausgezeichneter Rost- und Korrosionsschutz.

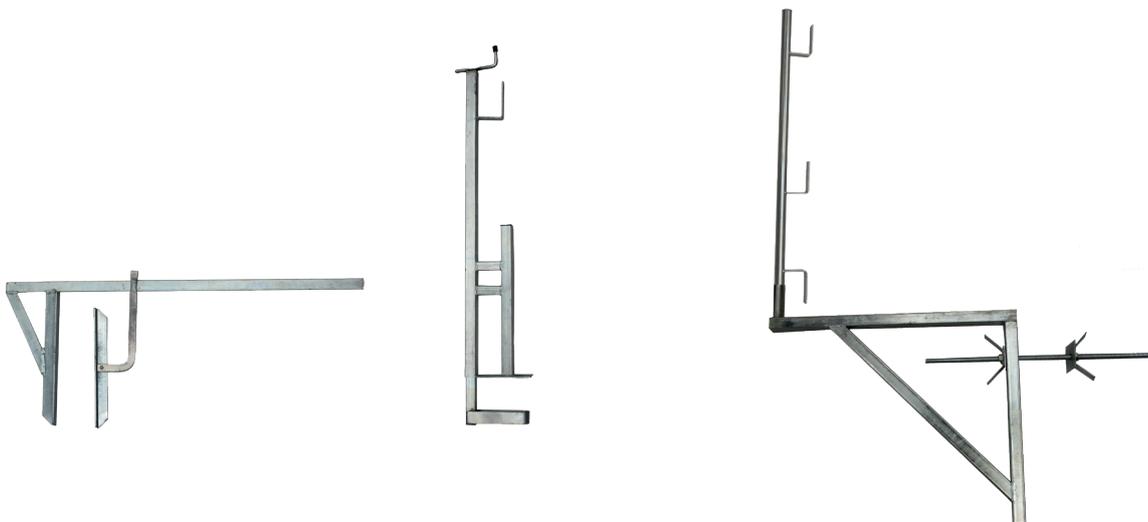

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNG	ART.-NR. - EAN CODE
<b>SCHALUNGSZWINGE</b>	Maximale Länge 950 mm. Einspannung 700 mm - Vorsprung 360 mm.	x 10	320030501 - 3155032003059
<b>SCHUTZGELÄNDERZWINGE MIT KURBEL</b>	Höhe 1000 mm. Verstellbare Einspannung von 0 bis 450 mm. Maximaler Abstand zwischen zwei Multizwingen : 1.50 m	x 10	320040001 - 3155032004001
<b>KONSOLE</b>	Ansetzung Schraube 900 mm für maximale Einspannung 750 mm. Konsole Abmessungen: Höhe 840 mm - Breite 1000 mm. Vierkantrohr 50 mm.	x 10 oder 48	320053501 - 3155032005350