

AKTIV EXCELLIUM TWIN VERZINKT LUFTRÄDER




Widerstandsfähige, feste und funktionsgerechte Mulden.



2-Komponenten Softgriffe
 Handfreundlich.
 Griffiger als Holzgriffe.



Crash-test
380 kg

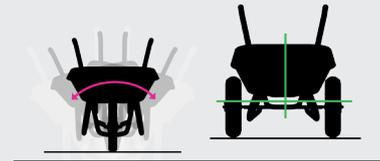

Optimale Stabilität und ideale Lastverteilung auf der Achse dank der beiden Rädern.



ANWENDUNG

Schubkarre für leichte Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
Lackierte Rohrgestell Ø 32 mm, mit Kippbügel und Muldeneinbettung	Verzinkte Mulde 100 l, Blechstärke 1 mm, Korrosionsschutz	150 kg	2-Komponenten Softgriffe	Luftrad Ø 380 mm, Metallfelge, PF 150

GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
15,5 kg	1290 x 755 x 640 mm	Montiert x 5	1585 x 800 x 2000 mm	308204101 3155030802494



x5

CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.
 Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.
 Test in sicherer Umgebung durchgeführt!