


BAUSTELLENABSPERRUNG

Anwendung

Standard Baustellenabsperung
für Profis.

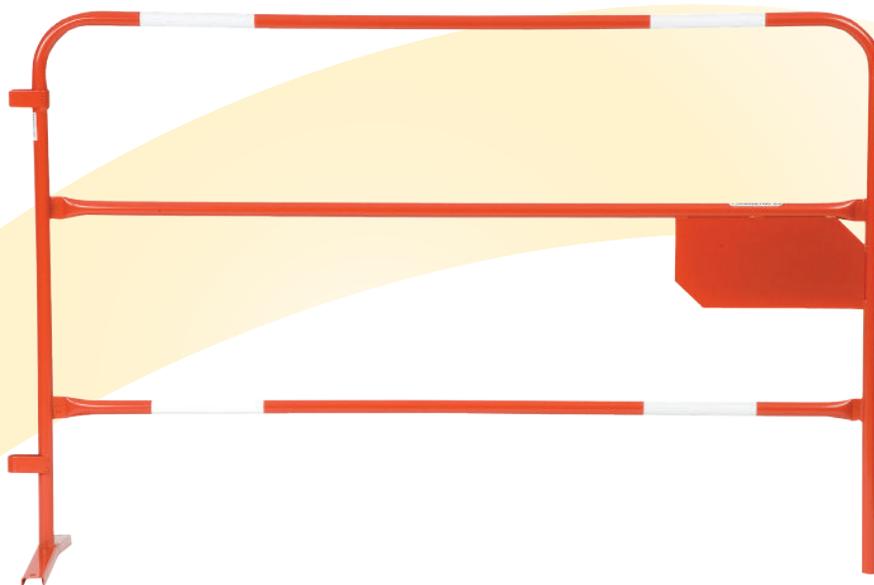

Produkt-Vorteile

- Baustellenabsperung mit lackierter Rohrkonstruktion Ø 25 mm, Länge : 1,5 m ; Höhe : 1 m.
- Rote Polyesterbeschichtung. 4 weiße reflektierende Leuchtmarkierungen.
- Ein Schild 333 x 166 mm.
- Einfaches Verbinden durch Stecksystem.
- Ein Fuß in U-Form für eine optimale Stabilität.

Technische Daten

BAUSTELLENABSPERRUNG Ø 25 MM

Konstruktion	Rotlackiertes Rohr Ø 25 mm.	Abmessungen	1500 x 1000 mm.
Optional	Personalisierung durch Laserschnitt. Spezialfarbe.	Gewicht	7,10 kg.
		Verpackungsart und Artikel-Nr.	x 50 auf Palette : 350001905 EAN : 315503500019 2

Zubehörteile :

- Aluminiumpritsche mit umlegbaren Geländern.
- Barribox für den Transport von 24 Baustellenabsperungen.

