

MANUTENTION - CHANTIER - LEVAGE

TARIFS
CATALOGUE
26

AU 01.05.2026

 Hammerlin® 
est. 1867

FABRICATION FRANÇAISE



HÆMMERLIN C'EST....



159

ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET
DE SERVICE

PRÉSENT DANS

40

PAYS À TRAVERS LE MONDE

N°1

EN EUROPE

1.200

RÉFÉRENCES

UNE USINE DE

25.000 M²

HÆMMERLIN

FABRICATION FRANÇAISE

EN QUELQUES MOTS...

159 années d'activité ont fait de la petite entreprise familiale une société active dans plus de 40 pays (Europe Occidentale, Europe de l'Est, Afrique, Moyen-Orient) se positionnant depuis l'origine comme leader européen dans son domaine.

Basée en France, sur le site de Saverne (Alsace), au coeur de l'Europe, Haemmerlin produit et commercialise une **gamme complète de matériels de manutention et d'équipements de chantier pour l'entreprise et le particulier**. Présente dans les grandes enseignes de la Distribution Professionnelle comme le Grand Public, ses domaines d'utilisation couvrent les activités du Bâtiment, Travaux publics, Espaces verts et Jardinage, Agriculture et Bricolage.

Sa filiale anglaise assure la production et la commercialisation de brouettes et de diables vendus sous les marques Haemmerlin et Chillington. Les 2 sites développent une logique industrielle complète prenant en compte la totalité des flux, depuis la conception des produits jusqu'à la distribution aux clients en passant par l'approvisionnement en matières premières et la production.

Depuis toujours Haemmerlin s'implique dans une démarche qualité associant la satisfaction du client et celle de son personnel, convaincu que sans un travail d'équipe, rien de grand ne peut se construire. Entreprise citoyenne, Haemmerlin a mis en oeuvre depuis plus de 15 ans une série d'actions visant à améliorer la protection de l'environnement s'exprimant dans le domaine de l'eau, de l'air, des déchets, des gaz et du recyclage des matières.

Haemmerlin développe des synergies avec Duarib Group, acteur de l'accès et du travail en hauteur et de l'équipement de chantier, partageant la même volonté de conquête et de service client, et redéfinit ainsi les contours de son identité, capitalise sur de nouvelles opportunités, explore de nouveaux marchés et poursuit ses efforts stratégiques.



UNE GAMME COMPLÈTE



MANUTENTION

PAGE 5

BROUETTES, DIABLES, DÉVIDOIRS, ROULEAU DE JARDIN

Toujours à la pointe de l'innovation, Haemmerlin s'implique dans la conception et l'amélioration constante de sa gamme d'outils de manutention.

Avant d'arriver sur le lieu de vente, nos produits subissent des tests qualitatifs sur des bancs spécialement adaptés.

Des produits de qualité, fabriqués en France, pour répondre aux besoins de nos utilisateurs professionnels, mais aussi aux attentes des particuliers exigeants.

CHANTIER

PAGE 36

BÉTONNIÈRES, GOULOTTES, BARRIÈRES, BACS, TRÉTEAUX, PETITS ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

Dans sa gamme Matériel de chantier, Haemmerlin offre un large choix de matériels indispensables sur les chantiers : bétonnières pro, goulottes à gravats et accessoires de fixation, barrières de signalisation, tréteaux et garde-corps, bacs pour le transport de mortier ou béton, pinces dalles et serre-coffrages.



LEVAGE

PAGE 50

MONTE-MATÉRIAUX, TREUIL

Haemmerlin est le spécialiste du monte-matériaux depuis plus de 40 ans, avec une large gamme de machines et d'équipements qui répondent aux besoins de tous les corps de métiers, pour le levage de matériels et matériaux sur les chantiers du BTP.

S'ajoutent à cette gamme un chariot à tuiles pour les couvreurs, ainsi qu'un treuil à potence.

SOMMAIRE



5 LES BROUETTES

NOS CATÉGORIES :

11 FIRST

12 AKTIV

18 CLIPSO®

20 PRO SELECT

NOS AUTRES GAMMES :

32 DIABLES

33 DÉVIDOIRS

33 ROULEAU DE JARDIN

34 PIÈCES DE RECHANGE



LES CATÉGORIES DE BROUETTES



FIRST



BROUETTES ENTRÉE DE GAMME TOUS TRAVAUX

- Meilleur rapport qualité-prix



FABRICATION FRANÇAISE



BROUETTES UNIVERSELLES À PIEDS INTÉGRÉS

- Technologie Haemmerlin CP2i : structure maniable et indéformable
- Avec supports de roue soudés

AKTIV



CHÂSSIS ERGONOMIQUE, LE CHÂSSIS CP2i !

Le châssis CP2i bénéficie d'une technologie avancée et équipe une grande partie de nos modèles...

Châssis monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable, Ø 32 mm, formant butoir.



La garantie 3 ans du châssis CP2i s'applique dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantit pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.



FABRICATION FRANÇAISE



BROUETTES CLIPSO® CONCEPT

- Concept breveté
- Produit pré-monté, peu encombrant
- Montage sans outils, se clipsent en moins d'une minute.

CLIPSO®

CHÂSSIS CLIPSABLE, LE CHÂSSIS CLIPSO !



Le châssis Clipso est un châssis robuste, pré-monté en usine.

La brouette Clipso est destinée aux travaux du bâtiment.

Châssis renforcé tube peint Ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse. Clipsage sans outil.



La garantie 6 ans du châssis Clipso® s'applique dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantit pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.

CHÂSSIS CLIPSO : PLUS D'INFOS P. 19



FABRICATION FRANÇAISE



TECHNOLOGIE & INNOVATION

- Brouettes techniques adaptées aux utilisateurs les plus variés et les plus extrêmes
- Concept breveté

PRO SELECT

CHÂSSIS PRO, LE CHÂSSIS ALPHA !



Le châssis Alpha se distingue par sa solidité, sa tenue, mais aussi son confort d'utilisation. Il équipe les brouettes spéciales charges lourdes...

Châssis tubulaire renforcé par un support et un berceau de caisse soudé qui augmente considérablement la surface de maintien de la caisse.



La garantie 10 ans du châssis Alpha s'applique dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantit pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.

CHÂSSIS ALPHA : PLUS D'INFOS P. 20



LA GARANTIE D'UNE BROUETTE CERTIFIÉE

LA QUALITÉ TESTÉE ET MESURÉE

Usage OCCASIONNEL

CERTIFIÉE

Durée de vie > 175 T

700 kg transportés /jour,
50 jours /an, pendant 5 ans.



70 KG
CHARGE
DYNAMIQUE



62 LITRES
VOLUME
EN MOUVEMENT



75 KG
3 sacs de 25 kg de ciment



85 KG
5 parpaings béton



70 KG
de sable ou gravier

Usage RÉGULIER

CERTIFIÉE

Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.



100 KG
CHARGE
DYNAMIQUE



66 LITRES
VOLUME
EN MOUVEMENT



105 KG
3 sacs de 35 kg de ciment



100 KG
6 parpaings béton



100 KG
de sable ou gravier

Usage INTENSIF

CERTIFIÉE

Durée de vie > 1400 T

3,2 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.



120 KG
CHARGE
DYNAMIQUE



66 LITRES
VOLUME
EN MOUVEMENT



125 KG
5 sacs de 25kg de ciment



119 KG
7 parpaings béton



120 KG
de sable ou gravier

DES BROUETTES ERGONOMIQUES

FINI LE MAL DE DOS !

Grâce à un châssis d'une longueur ergonomique, 2/3 du poids de la charge reposent sur la roue de la brouette lors du transport.

Une conception qui permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne, et d'éviter le mal de dos.



FINI LES ACCIDENTS DU TRAVAIL !

Avec des bords de caisse doublement repliés et des piètements tubulaires, plus de coupures lors des chargements.

L'écartement des pieds de la brouette favorise le roulage et le déversement sans chocs dans les jambes de l'utilisateur.

SAVOIR-FAIRE D'UN EXPERT




LES CAISSES

- Nervures frontales et latérales = permet de rigidifier la caisse
- Bord replié double épaisseur = évite tout risque de coupure
- Traverses de renfort sous la caisse = supporte les charges lourdes
- Supports ou berceau de caisse = meilleure résistance lors du déversement
- Fond carré et bord supérieur trapézoïdal = chargement optimisé des agglos, parpaings... et grande surface de travail pour le gâchage (selon modèles).



LES ROUES

- Equipées de pneus crantés = durée de vie optimisée.
- Jantes en métal pour les modèles gonflés = utilisation en toute sécurité.
- Roues gonflées garanties sans perte de pression.



LES POIGNÉES

- Poignées ergonomiques = pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



LA PEINTURE

- 100 % polyester, appliquée sur une chaîne automatisée = garantit une meilleure tenue aux UV.

UNE BROUETTE POUR CHAQUE UTILISATION

	BRICOLAGE ET JARDINAGE	AGRICULTURE	PAYSAGISME	CONSTRUCTION	TRAVAUX PUBLICS	RÉNOVATION
KIT page 11	✓					
PREMS page 11	✓					
AKTIV PREMIUM pages 12 et 13	✓		✓	✓		
AKTIV EXCELLIUM RENO page 14	✓			✓	✓	
AKTIV EXCELLIUM TWIN page 15	✓			✓		
ERGO-COMPACT pages 16 et 17	✓			✓		
CLIPSO pages 18 et 19	✓			✓		✓
• BATI PLUS 100 • EXPERT 100 page 21		✓	✓		✓	
• BATI PLUS RENO • CRUSADER pages 22 et 23				✓	✓	✓
CORNIÈRE page 24					✓	
EXPERT TWIN PREMIUM page 25		✓			✓	
EXPERT TWIN EXCELLIUM pages 26 et 27		✓	✓		✓	
AGRICOLA TWIN page 28		✓	✓			
CHARIOTS page 29	✓					
SUNNY page 30	✓					
PICK UP page 31	✓		✓			✓

LIGNE DE PALETTISATION AUTOMATIQUE

NOS BROUETTES LIVRÉES EN BOX-CARTON...



...QUI N'ONT QUE DES AVANTAGES !

- . Stabilité de la palette lors du transport.
- . Sécurité lors de la dépalettisation = pas de risque de chute de brouette.
- . Meilleure présentation du produit.
- . Réduction de la manutention manuelle = amélioration de l'ergonomie de travail des opérateurs
- . Toutes les brouettes x5 ou x6 sont concernées.
(Sauf ERGO-COMPACT, AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN, EXPERT 100)

Suppression du cerclage :

- . Moins de contrainte sur les produits et le support de manutention

- . Suppression du risque de coupure lié à la manipulation et au retrait du cerclage.

Protection par :

- . Un carton en périphérie de la palette = protège les produits des chocs extérieurs
- . Une feuille de carton intermédiaire = évite les rayures entre produits
- . Une housse = protège les produits de la poussière et des intempéries

NOS PRODUITS CERTIFIÉS REACH



Nos produits sont conformes au règlement REACH.

Chez Haemmerlin, nous nous engageons à proposer des produits sûrs, durables et conformes aux normes européennes. Nos produits répondent donc aux exigences du règlement REACH (Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des substances chimiques).

Le règlement REACH est un règlement de l'Union européenne mis en place afin de :

- renforcer la protection de la santé humaine,
- protéger l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques,
- garantir la transparence concernant la composition des produits.

Concrètement, cela signifie que les matériaux et composants utilisés dans nos produits ne contiennent aucune substance interdite ou restreinte conformément au règlement REACH.

Nos fournisseurs et nos processus de fabrication respectent des critères stricts, afin que nos utilisateurs puissent compter sur des produits fiables, sûrs et responsables.

Cet engagement s'inscrit dans notre démarche globale de qualité et de conformité aux normes, visant à offrir à nos clients et utilisateurs des solutions respectueuses de l'environnement.

Pour plus d'informations : voir <https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/understanding-reach>

KIT 80L

KIT 80
roue GONFLÉE



KIT IN THE BOX
roue GONFLÉE



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35



Brouette à assembler par l'utilisateur



Poignées plastiques



RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
KIT 80 GALVA ROUE GONFLÉE	Tube peint gris Ø 25 mm	Gonflée Ø 355 mm, jante métal flasque	10,4 kg	1373 x 600 x 587	Démontée x 16	1200 x 800 x 1200 mm	303705200 3155030370528	82,00 €
KIT IN THE BOX GALVA ROUE GONFLÉE					Démontée en carton individuel x 14 pièces			

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

PREMS



ASSEMBLAGE EN FRANCE

90L



Poignées plastiques



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35



Usage OCCASIONNEL

CERTIFIÉE

Durée de vie > 175 T

700 kg transportés /jour,
50 jours /an, pendant 5 ans.



70 KG
CHARGE DYNAMIQUE



62 LITRES
VOLUME EN MOUVEMENT



75 KG
3 sacs de 25 kg de ciment



85 KG
5 parpaings béton



70 KG
de sable ou gravier

Plus d'infos p. 8

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PREMS GALVA ROUE GONFLÉE	Tube peint noir Ø 32 mm	Gonflée Ø 380 mm, jante métal à rayons	10,8 kg	1380 x 655 x 547	Montée x 6	1585 x 700 x 2250 mm	324003101 3155032400315	100,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Conditionnement

KIT

Démontée
x 16



Carton
individuel
x 14



PREMS

Box-carton
Montée x 6



AKTIV PREMIUM

FABRICATION FRANÇAISE

★★
PRO



100L



AKTIV PREMIUM PEINTE
roue GONFLÉE

roue
INCREVABLE



AKTIV PREMIUM PEINTE
roue INCREVABLE



100L



roue
INCREVABLE



AKTIV PREMIUM GALVA
roue INCREVABLE

AKTIV PREMIUM GALVA
roue GONFLÉE



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35

CERTIFIÉE



Usage
REGULIER

Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 100 kg.


Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées /jour, 220 jours /an, pendant 2 ans.



CHARGE DYNAMIQUE

Une charge dynamique symbolisant la charge recommandée lors du déplacement de la brouette, afin qu'elle puisse être déplacée par un opérateur.



VOLUME EN MOUVEMENT

Le volume en mouvement correspond à la contenance en liquide lors du déplacement de la brouette.



105 KG
3 sacs de ciment
de 35 kg



100 KG
6 parpaings béton



100 KG
de sable ou de gravier

Plus d'infos p. 8

AKTIV PREMIUM CAISSE PEINTE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE GONFLÉE	Châssis CP2i noir avec supports caisse, garantie 3 ans	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 180	12 kg	1420 x 680 x 590	Montée x 6	1585 x 700 x 2100 mm	305000006 3155030500000	109,00 €
AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11,2 kg	1420 x 680 x 610			305000106 3155030500017	130,00 €

AKTIV PREMIUM CAISSE GALVANISÉE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV PREMIUM GALVA ROUE GONFLÉE	Châssis CP2i noir avec supports caisse, garantie 3 ans	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 180	11,8 kg	1420 x 680 x 590	Montée x 6	1585 x 700 x 2100 mm	305071705 3155030507177	109,00 €
AKTIV PREMIUM GALVA ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11 kg	1420 x 680 x 610			305010305 3155030501038	130,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Conditionnement

Box-carton
Montée x 6



AKTIV PREMIUM 110 RÉNO

FABRICATION FRANÇAISE



roue
INCREVABLE



AKTIV PREMIUM 110
RÉNO GALVA
roue INCREVABLE



AKTIV PREMIUM 110
RÉNO GALVA
roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSION PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV PREMIUM 110 RÉNO GALVA ROUE GONFLÉE	Châssis CP2i noir avec supports	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 180	12 kg	1420 x 600 x 650	Montée x 5	1585 x 700 x 2000 mm	305402005 3155030540204	123,00 €
AKTIV PREMIUM 110 RÉNO GALVA ROUE INCREVABLE	caisse, garantie 3 ans	Increvable Ø 380 mm, jante plastique PF 125					305402205 3155030540228	131,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

AKTIV EXCELLIUM 120 RÉNO

FABRICATION FRANÇAISE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35




RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM 120 RENO GALVA GONFLÉE	Châssis CP2i noir avec supports	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,5 kg	1420 x 595 x 665	Montée x 5	1585 x 700 x 2000 mm	305020501 3155030502059	161,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

AKTIV EXCELLIUM TWIN

FABRICATION FRANÇAISE

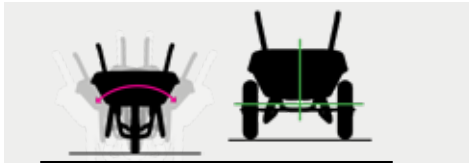

Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.



AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN
PEINTE roues INCREVABLES

roues
INCREVABLES



AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN
GALVA roues GONFLÉES



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN GALVA ROUES GONFLÉES	Tube peint noir Ø 32 mm, formant berceau de caisse, butoir intégré	Gonflées Ø 380 mm, jantes métal flasques, PF 180	15 kg	1270 x 765 x 585	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	308204101 3155030802494	208,00 €
AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN PEINTE ROUES INCREVABLES		Increvables Ø 400 mm, jantes polypro, PF 200	13,1 kg				308204301 3155030820436	249,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Conditionnement

AKTIV
RENO

Box-carton
Montée x 5



AKTIV
EXCELLIUM
TWIN

Montée x 5





SYSTÈME BREVETÉ

- Bras rabattables
- Verrouillage automatique

Retrouvez la vidéo de la brouette ERGO-COMPACT en flashant ce code :



BRAS RABATTABLES RAPIDEMENT :

Verrouillage / déverrouillage facile, sans outil.

ERGONOMIQUE :

Bras 27 cm plus longs qu'une brouette classique = réduction de charge de 25% = lutte contre les Troubles MusculoSquelettiques.

COMPACT :

Transport et stockage facilités.



AKTIV ERGO-COMPACT

FABRICATION FRANÇAISE



100L



1



2



3



Bras 27cm plus longs qu'une brouette classique
= réduction de charge de 25%



Transport et stockage facilités.

 <p>Caisse peinte, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.</p>	 <p>Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).</p>	 <p>Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.</p>	 <p>Pièces de rechange disponibles Voir p. 34/35</p>
--	---	--	--

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV ERGO-COMPACT PEINTE ROUE GONFLÉE	Châssis CP2i noir avec supports caisse, garantie 3 ans	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,5 kg	Dépliée 1695 x 670 x 625 Pliée 1136 x 670 x 625	Montée x 6	1585 x 800 x 2050 mm	305255001 3155030525508	177,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Conditionnement

Montée x 6



CLIPSO® EXCELLIUM

FABRICATION FRANÇAISE



CLIPSO® EXCELLIUM 100
PEINTE roue GONFLÉE



CLIPSO® EXCELLIUM 100
GALVA roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



CLIPSO® EXCELLIUM 120
RENO GALVA roue GONFLÉE



CLIPSO® EXCELLIUM 100
TWIN GALVA
roues GONFLÉES

Retrouvez la vidéo de montage des brouettes CLIPSO® en flashant ce code :



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse. Existe en version réno avec caisse étroite et profonde.



Brouettes pré-montées : se clipsent sans outils en moins d'une minute.

PRODUIT BREVETÉ

Produit breveté
Brevet N° FR2915448B1



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.




Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35

BROUETTES CLIPSO®

UN CONCENTRÉ D'AVANTAGES

POUR L'UTILISATEUR

Robustesse, pré-montage en usine (clipsage sans outil), transport facile.

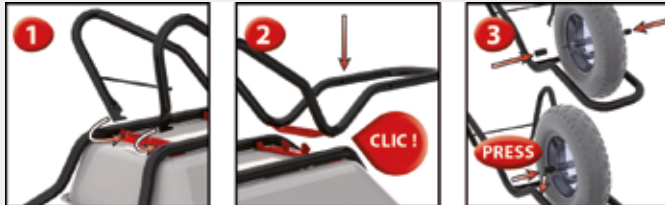

POUR LE DISTRIBUTEUR

Facilité de gestion et de manutention, présentation idéale en libre-service, sécurité de manutention, livraison sur palette 1400 x 800 mm, éco-conception du fait de sa compacité.

POUR L'ENVIRONNEMENT

Compacité du conditionnement du produit permettant de limiter la consommation d'énergie et les rejets de CO₂ lors du transport.



RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
CLIPSO® EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE GONFLÉE		Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	13 kg				308201201 3155030801114	158,00 €
CLIPSO® EXCELLIUM 100 GALVA ROUE GONFLÉE	Châssis tube peint noir ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse, garantie 6 ans	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	12,8 kg	1450 x 680 x 585	Pré-montée x 16	1400 x 800 x 2100 mm	308201701 3155030802036	158,00 €
CLIPSO® EXCELLIUM 120 RENO GALVA ROUE GONFLÉE		Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,6 kg	1450 x 590 x 640	Pré-montée x 15	1400 x 800 x 2000 mm	308203001 3155030801695	188,00 €
CLIPSO® EXCELLIUM 100 TWIN GALVA ROUES GONFLÉES		Gonflées ø 380 mm, jantes métal flasques, PF 180	15 kg	1270 x 765 x 585	Pré-montée x 14	1400 x 800 x 2150 mm	308204201 3155030802500	231,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

NOTRE EXPERT VOUS CONSEILLE

**Maxime Bougain,
MOF Jardinier / paysagiste 2019**



"Ma nouvelle brouette chantier "Clipso®", travaux paysagers Haemmerlin, est bien costaud ! Elle arrive pré-montée et son assemblage se réalise sans outils en moins d'une minute. Rapide et facile. Brouette renforcée, pour les travaux du bâtiment. Sa caisse galvanisée de 100 litres me permet de mettre une bonne quantité de terre."



Conditionnement

Pré-montée
x 14/15

Pré-montée
x 16



NOS CHÂSSIS ALPHA

FABRICATION FRANÇAISE



Les brouettes équipées d'un châssis Alpha :
des brouettes techniques adaptées aux exigences des professionnels.

Le châssis Alpha est un châssis tubulaire renforcé par une pièce de maintien, représentée en rouge ci-contre :



Le châssis Alpha se distingue par sa solidité, sa tenue mais aussi son confort d'utilisation.

Le support soudé augmente considérablement la surface de maintien de la caisse et limite les déformations qu'elle peut subir lors de son utilisation.


Le berceau de caisse maintient la face avant de la caisse pour une meilleure résistance lors du déversement de la charge, évitant ainsi toute déformation.

Le support de forme Alpha soutient le fond de caisse au niveau de ses diagonales. Des charges lourdes peuvent être transportées sans que le fond de caisse ne se déforme. Soudé sur le châssis, ce support supprime le risque d'écartement des pieds de la brouette.

Le châssis Alpha est ergonomique et indéformable. Sa solidité est renforcée notamment par le support soudé. La longueur du brancard réduit l'effort. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans gêne au niveau des jambes.

Fini le mal de dos

...grâce à un châssis d'une longueur ergonomique permettant une meilleure répartition de la charge lors du transport, 2/3 du poids de la charge repose sur la roue de la brouette.

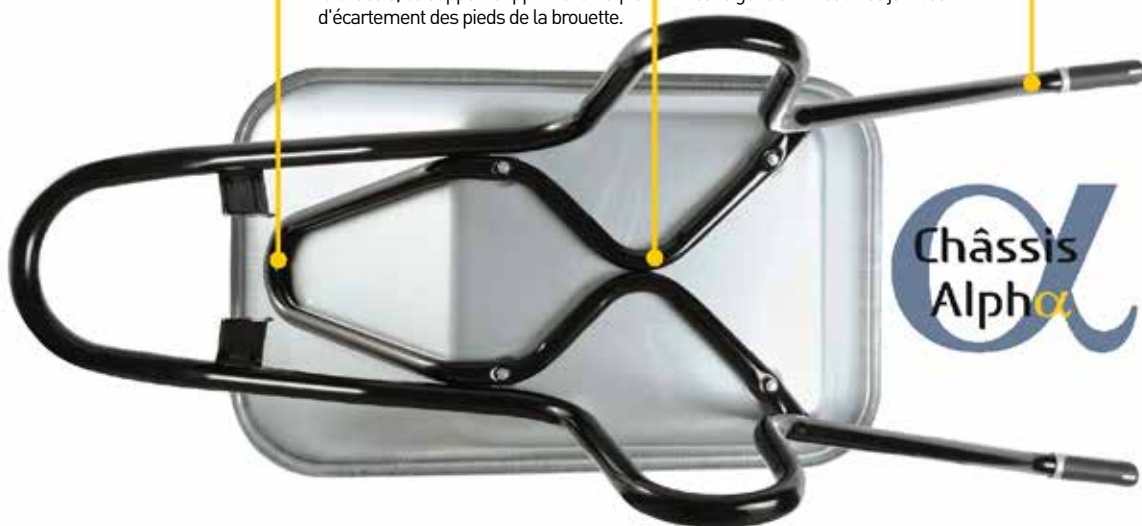

La garantie 10 ans du châssis Alpha s'applique dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantit pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.

NOS BROUETTES AVEC UN CHÂSSIS ALPHA SONT CERTIFIÉES "EXPERT"

CERTIFICATION

★★★
EXPERT

Usage
INTENSIF

Résiste à + de 12 000 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 120 kg.

Durée de vie > 1400T

3,2T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.



CHARGE DYNAMIQUE

Une charge dynamique symbolisant la charge recommandée lors du déplacement de la brouette, afin qu'elle puisse être déplacée par un opérateur.



VOLUME EN MOUVEMENT

Le volume en mouvement correspond à la contenance en liquide lors du déplacement de la brouette.



125KG
5 sacs de ciment de 25 kg



119KG
7 parpaings béton



120 KG
de sable
ou de gravier

BATI PLUS 100

FABRICATION FRANÇAISE

★★★
EXPERT



<p>Caisse peinte, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.</p>	<p>Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité, garantie 10 ans.</p>
<p>Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.</p>	<p>Pièces de rechange disponibles Voir p. 34/35</p>



BATI PLUS 100 PEINTE
roue GONFLÉE

roue
INCREVABLE



BATI PLUS 100 PEINTE
roue INCREVABLE

EXPERT 100

FABRICATION FRANÇAISE

★★★
EXPERT



EXPERT 100 PEINTE
roue GONFLÉE

BROUETTE
ENTIÈREMENT
SOUDÉE



EXPERT 100 PEINTE
roue INCREVABLE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE (MM)	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BATI PLUS 100 PEINTE ROUE GONFLÉE	Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse, garantie 10 ans	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,1 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 5 en box- carton	1585 x 700 x 2000	305264106 3155030526390	210,00 €
BATI PLUS 100 PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	13,3 kg				305256001 3155030525607	230,00 €
EXPERT 100 PEINTE ROUE GONFLÉE		Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	15 kg	1420 x 580 x 665	Montée x 5 sur palette	1585 x 700 x 2000	305013801 3155030501380	241,00 €
EXPERT 100 PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	14 kg				305013901 3155030501397	262,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Conditionnement

Box-carton
Montée x 5



Montée x 5
sur palette



BATI PLUS RÉNO

FABRICATION FRANÇAISE

★★★
EXPERT



110L



BATI PLUS 110 RENO
roue GONFLÉE

roue
INCREVABLE



BATI PLUS 110 RENO
roue INCREVABLE

120L



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.

BATI PLUS 120 RENO
GALVA roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité, garantie 10 ans.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE ROUE GONFLÉE	Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse, garantie 10 ans	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	15,4 kg	1420 x 590 x 715	Montée x 5	1585 x 700 x 2000 mm	305401005 3155030540105	192,00 €
BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	14,4 kg				305401305 3155030540136	213,00 €
BATI PLUS 120 RENO GALVA ROUE GONFLÉE		Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	16,1 kg	1420 x 580 x 665	305400605 3155030540068	226,00 €		

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

CRUSADER

★★★
EXPERT

FABRICATION FRANÇAISE



120L



CAISSE
EXTRA ÉPaisse
ULTRA RÉSISTANTE



CRUSADER
roue GONFLÉE



CRUSADER
roue INCREVABLE

Caisse composite, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.	Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.	Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité, garantie 10 ans.	Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.	Pièces de rechange disponibles Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
CRUSADER COMPOSITE ROUE GONFLÉE	Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse, garantie 10 ans	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,3 kg	1412 x 613 x 762	Montée x 4	1585 x 700 x 2000 mm	305210001 3155030521005	302,00 €
CRUSADER COMPOSITE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	13,3 kg				305210101 3155030521012	322,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

NOTRE EXPERT

VOUS CONSEILLE

Adrien Seitz,
Meilleur Artisan Maçon de France (2022)

"La Crusader est légère et robuste, très maniable et surtout offre un grand volume de chargement. Sa faible largeur permet un passage facile dans les ouvertures de portes et sur échafaudage. En tout point c'est pour nous une belle découverte et donne envie de travailler avec."



Retrouvez la vidéo de la brouette CRUSADER en flashant ce code :



Conditionnement

Box-carton
Montée x 4 / x 5



CORNIÈRE

★★★
EXPERT

FABRICATION FRANÇAISE

100L



CORNIÈRE
roue GONFLÉE



CORNIÈRE
roue INCREVABLE

Châssis cornières :
produit hyper robuste !
Idéal pour les travaux
de voirie et les TP.



Poignées bi-matériaux =
confort et ergonomie lors de
l'utilisation.



Pièces de
rechange
disponibles*
Voir p. 34/35



OPTION

Butoir amovible pour CORNIÈRE

CODE 309000301

EAN 3155030900039

PRIX UNITAIRE BRUT HT : 37,00 €

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
CORNIÈRE PEINTE ROUE GONFLÉE	Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat, avec supports caisse galva et renfort de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128*	21,9 kg	1470 x 680 x 590	Montée x 5	1585 x 700 x 2000 mm	302334106 3155030233410	202,00 €
CORNIÈRE PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200*	22 kg				302334501 3155030233458	223,00 €

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



POUR TOUTE COMMANDE D'UNE ROUE DE RECHANGE, PRÉVOIR IMPÉRATIVEMENT :
- SUPPORT DE ROUE POUR CORNIÈRE (LA PAIRE)
CODE 309000501 - EAN 3155030900053
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 9,00 €



Conditionnement

Box-carton
Montée x 5



EXPERT TWIN PREMIUM 160

FABRICATION FRANÇAISE

GROS
VOLUMES

160L




EXPERT TWIN PREMIUM
160 GALVA
roues GONFLÉES



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35

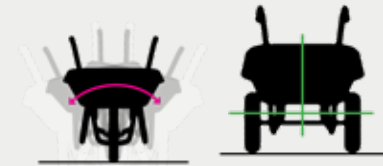

Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
EXPERT TWIN PREMIUM 160 GALVA ROUES GONFLÉES	Tube peint noir, butoir et renfort de maintien à l'avant	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques, roulements à rouleaux, PF 39	22,5 kg	1492 x 812 x 637	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	306015201 3155030601523	318,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

EXPERT TWIN EXCELLIUM

FABRICATION FRANÇAISE



Caisse peinte ou galva




Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35

GROS
VOLUMES

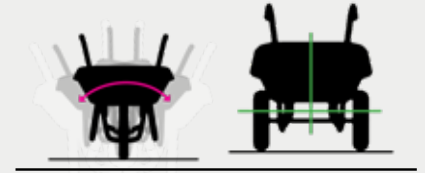

Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.

160L



roue
INCREVABLE



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160
PEINTE roues INCREVABLES

EXPERT TWIN EXCELLIUM 160
PEINTE roues GONFLÉES

160L



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160
GALVA roues GONFLÉES



230L



230L

EXPERT TWIN EXCELLIUM 230
GALVA roues GONFLÉES

EXPERT TWIN EXCELLIUM 230
TOUT GALVA roues GONFLÉES

Esthétique et durable, le revêtement galva de la brouette EXPERT TWIN 230 offre une bonne protection aux intempéries. De part les méthodes de fabrication utilisées, il garantit une protection anti-corrosion du châssis et de la caisse.



RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES GONFLÉES	Tube peint noir, formant butoir et jonc de soutien	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques, roulements à rouleaux, PF 39	27,2 kg	1673 x 797 x 650 mm	Montée x 1	1200 X 800 X 1700 mm	306020701 3155030602070	482,00 €
EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES INCREVABLES		Increvables Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 38					306020501 3155030602056	523,00 €
EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 GALVA ROUES GONFLÉES		Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques, roulements à rouleaux, PF 39	27 kg				306225701 3155030622573	482,00 €
EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 GALVA ROUES GONFLÉES	Tube électrozingué formant butoir et jonc de soutien	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques, roulements à rouleaux, PF 39	28,2 kg	1784 x 870 x 761 mm			306255701 3155030625574	572,00 €
EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 TOUT GALVA ROUES GONFLÉES			29,4 kg				306455701 3155030645572	638,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

AGRICOLA TWIN

ASSEMBLAGE EN FRANCE



AGRICOLA TWIN
2 roues GONFLÉES



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35



OPTION :
KIT PLATEAU / RIDELLES
Pour AGRICOLA TWIN
CODE 309301001
EAN 3155030930104
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 193,00 €

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AGRICOLA TWIN 2 ROUES GONFLÉES	Tube peint vert. Brouette entièrement tubulaire.	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques, roulements à rouleaux, PF 39	24,6 kg	1740 x 780 x 900	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	302075701 3155030207572	552,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

CHARIOTS

75L




4X4 GARDEN
roues GONFLÉES



80L



CIRCUS GARDEN
roues GONFLÉES



RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	POIGNÉE	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS CARTON/PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
4X4 GARDEN CHARIOT DE JARDIN À CAISSE POLYPRO BASCULANTE	Acier peint noir	Manche pivotant avec poignée mousse	Gonflées Ø 270 mm, jantes métal, PF 27 Freinées lors du basculement	14,5 kg	1150 x 500 x 470	En carton x 1	950 x 535 x 210 mm	320062001 3155032006203	196,00 €
CIRCUS GARDEN CHARIOT DE JARDIN PLIANT	Structure pliable, en acier peint noir, essieu de direction à l'avant	Télescopique, pivotante, avec poignée mousse	Gonflées Ø 260 mm, jantes métal, avec roulements à rouleaux, PF 26	13,3 kg	Monté : 1070 x 620 x 1185 Plié : 620 x 200 x 750		740 x 650 x 230 mm	320062101 3155032006210	196,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Conditionnement

En carton à l'unité





100L



SUNNY ANIS
roue GONFLÉE



Caisse polypropylène, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
SUNNY ANIS POLYPRO ROUE GONFLÉE	Châssis CP2i noir, garantie 3 ans	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 180	10,4 kg	1420 x 680 x 575	Montée x 5	1585 x 700 x 2000 mm	305125501 3155030512553	135,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Conditionnement

Box-carton
Montée x 4 / 5



PICK UP

FABRICATION FRANÇAISE



110L



PICK UP 110 VERTE
roue GONFLÉE



PICK UP 110 JAUNE
roue INCREVABLE

roue
INCREVABLE



PICK UP 110 JAUNE
roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Caisse polypropylène, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PICK UP 110 VERTE POLYPRO ROUE GONFLÉE	CP2i noir avec support caisse galva, garantie 3 ans	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	11,6 kg	1420 x 585 x 710	Montée x 4	1585 x 700 x 2000 mm	305122005 3155030512232	189,00 €
PICK UP 110 JAUNE POLYPRO ROUE GONFLÉE							305122205 3155030512256	
PICK UP 110 JAUNE POLYPRO ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	10,6 kg				305122605 3155030512263	

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



**ACCESSOIRE
BOÎTE À OUTILS**

Boîte à outils détachable pour le transport de petits outils.

CODE 309063101
EAN 3155030906314

PRIX UNITAIRE BRUT HT : 15,00 €

DIABLES

Concept Rollax®

Le confort a trouvé son diable !
Brevet européen n° EP0732250B1

Les bielles brevetées Haemmerlin permettent aux diables ROLLAX® d'être utilisés sur terrains accidentés.



Retrouvez la vidéo de présentation des diables ROLLAX® en flashant ce code



TRANSFORMABLE
EN CHARIOT



RÉFÉRENCE	STRUCTURE	PELLE FIXE	PELLE RABATTABLE	POIGNÉES	ROUES	CHARGE UTILE	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
DIABLE ROLLAX® 946 G ROUES GONFLÉES	Tube peint gris Ø 28 mm	187 x 598 mm	420 x 326 mm	Poignée centrale pour tirer le diable + 2 poignées de sécurité pour lever les charges	Gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques, PF 26	Pelle fixe : 200 kg	Livré monté à l'unité ou x 5 sur palette	307070101 3155030704187	268,00 €
DIABLE / CHARIOT ROLLAX® 950 G ROUES GONFLÉES				Brancard fermé ergonomique pour faciliter la prise en main	Gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques, PF 26 + roulette pour l'utilisation en chariot		Livré monté à l'unité ou x 5 sur palette	307071101 3155030702183	351,00 €

DIABLES TRADITIONNELS



DIABLE / CHARIOT MULTIMOVE



RÉFÉRENCE	STRUCTURE	PELLE FIXE	PELLE RABATTABLE	POIGNÉES	ROUES	CHARGE UTILE	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
DIABLE 924 G ROUES GONFLÉES	Tube peint gris Ø 25 mm	187 x 510 mm	420 x 326 mm	2 poignées de sécurité pour lever les charges	Gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques, PF 26	Pelle fixe : 200 kg	Livré monté à l'unité ou x 10 sur palette	307732001 3155030773183	129,00 €
DIABLE 924 I ROUES INCREVABLES				Increvables Ø 260 mm, jantes métal flasques, PF29			307732101 3155030773213	126,00 €	
DIABLE / CHARIOT MULTI'MOVE ROUES INCREVABLES	Tube peint vert Ø 25 mm	/	Profondeur : 260 mm	2 poignées de sécurité pour lever les charges	Increvables Ø 260 mm, jantes métal flasques, PF 29	Chariot : 75 L Diable : 100 kg	Livré en carton individuel	320063001 3155032006302	265,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

DÉVIDOIRS



DÉVIDOIR MURAL 50 M



DÉVIDOIR 2 ROUES PLEINES 55 M



DÉVIDOIR 2 ROUES INCREVABLES 85 M



DÉVIDOIR 4 ROUES INCREVABLES 110 M



DÉVIDOIR MURAL

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	STRUCTURE	RACCORDS	POIGNÉE	POIDS	DIMENSIONS	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
DÉVIDOIR MURAL 50 M	50 m de tuyau Ø intérieur 15 mm	Tube peint gris	Rapides en laiton 3/4"	Mousse confort	5,5 kg	Tambour Ø 410 mm, largeur 255 mm. Hors-tout : L 520 x l 460 x H 450 mm	Livré pré-assemblé en carton, à l'unité ou x 24 pièces sur palette	340004001 3155034000407	164,00 €

DÉVIDOIRS SUR ROUES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	STRUCTURE	RACCORDS	POIGNÉE	POIDS	DIMENSIONS	ROUES	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
DÉVIDOIR 2 ROUES PLEINES 55 M	55 m de tuyau Ø intérieur 15 mm	Tube peint gris	Rapides en laiton Ø 19 mm	Manivelle d'enroulement et poignée confort	10 kg	Tambour : Ø 410 mm, largeur 300 mm Hors-tout : L 580 x l 560 x H 940 mm	Roues pleines Ø 250 mm, jantes métal flasques	Livré pré-assemblé en carton, à l'unité ou x12/palette	340004101 3155034000414	228,00 €
DÉVIDOIR 2 ROUES INCREVABLES 85 M	85 m de tuyau Ø intérieur 19 mm				15 kg	Tambour : Ø 530 mm, largeur 300 mm Hors-tout : L 710 x l 600 x H 1150 mm	Roues increvables Ø 260 mm, jantes métal flasques, PF 29	Livré pré-assemblé en carton, à l'unité ou x6/palette	340004301 3155034000438	345,00 €
DÉVIDOIR 4 ROUES INCREVABLES 110 M	110 m de tuyau Ø intérieur 19 mm	Tube peint gris. Avec système de frein.			18 kg	Tambour : Ø 530 mm, largeur 450 mm Hors-tout : L 710 x l 900 x H 1040 mm			340004401 3155034000445	499,00 €

ROULEAU DE JARDIN



ROULEAU DE JARDIN 3726

NOTRE EXPERT VOUS CONSEILLE

Maxime Bougain,
MOF Jardinier / paysagiste 2019

"J'ai testé le dévidoir 85 m 2 roues increvables de chez Haemmerlin, très utile, pratique. Ma première utilisation m'a montré qu'il est maniable facilement et super solide !"



RÉFÉRENCE	STRUCTURE	RACLOIR	POIDS	DIMENSIONS	REPLISSAGE	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
ROULEAU DE JARDIN 3726	Rouleau métallique peint vert, Ø 32 cm	Racloir de nettoyage sur toute la longueur	10,8 kg	Largeur 49 cm (hors-tout 57,5 cm)	Eau ou sable 40 l.	Livré démonté en carton individuel, à l'unité ou x 12 sur palette	1200 x 800 x 1400 mm (pour 12 pièces)	343377001 3155034337268	193,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

PIÈCES DE RECHANGE

QUELLE ROUE POUR QUELLE UTILISATION ?



ROUE GONFLÉE*

- Pour un plus grand confort de roulement lors de l'utilisation.
- Absorbe les chocs et permet de franchir les obstacles facilement.



ROUE INCREVABLE

- Le confort d'une roue gonflée sans risque de crevaison !
- Idéale pour les terrains accidentés car robuste et increvable.

* Toutes nos roues gonflées sont livrées avec une chambre à air.



Nos roues répondent aux exigences REACH.

REACH est un règlement européen sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques.

ROUES AVEC AXE POUR FIXATION SUR PATTES SOUDÉES



RÉFÉRENCE	STANDARD PF 180 avec bande d'accrochage	CONFORT PLUS PF 128 avec bande d'accrochage	INCREVABLE PF 200 avec bande d'accrochage	INCREVABLE PF 125 avec bande d'accrochage
CARACTÉRISTIQUES	Roue gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à billes, jante métal flasque, axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue increvable Ø 400 mm, jante polypro, avec axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue increvable Ø 380 mm, jante polypro, avec axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm
CODE PRODUIT	309051401	309032801	309020010	309051801
CODE EAN	3155030905140	3155030903283	3155030902002	3155030905188
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	75,00 €	83,00 €	76,00 €	75,00 €
KIT	☑	☑	☑	☑
CLIPSO®	☑	☑	☑	☑
AKTIV, EXPERT, BATIPLUS 100/110, CRUSADER, AGRICOLA, SUNNY, PICK UP	☑	☑ [CORNIERE à partir de 2026**, hors AKTIV TWIN]	☑ [CORNIERE à partir de 2026**]	PREMS - AKTIV PREMIUM 110 RÉNO

ROUES POUR FIXATION COUSSINETS



RÉFÉRENCE	CORNIERE PF 34	TWIN PF 39	INCREVABLE PF 38
CARACTÉRISTIQUES	Roue gonflée Ø 400 mm, pneu pavé longue durée, jante métal à rayons, axe Ø 20 mm, longueur 265 mm. Livrée avec coussinets plastique	Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jante métal flasque, moyeu Ø 25 mm, longueur 76 mm. Livrée avec rondelle et goupille	Roue increvable Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jante métal flasque, moyeu Ø 25 mm, longueur 76 mm. Livrée avec rondelle et goupille
CODE PRODUIT	309010001	309010701	309035801
CODE EAN	3155030901005	3155030901074	3155030903580
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	71,00 €	83,00 €	95,00 €
EXPERT TWIN	☑	☑	☑
PREMS, CORNIERE (jusqu'en 2025)	☑		

ROULETTES



RÉFÉRENCE	ROULETTE GONFLÉE PF 26	ROULETTE INCREVABLE PF 29	ROULETTE GONFLÉE PF 27
CARACTÉRISTIQUES	Roulette gonflée Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jante métal flasque, axe Ø 20 mm, longueur 75 mm	Roulette increvable Ø 260 mm, jante métal flasque, axe Ø 20 mm, longueur 75 mm	Roulette gonflée Ø 270 mm, jante métal flasque, axe Ø 16 mm, longueur 54 mm
CODE PRODUIT	309011901	309029000	309011401
CODE EAN	3155030901197	3155030900282	3155030901142
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	60,00 €	64,00 €	60,00 €
Compatibilité	Compatible avec tous les diables et dévidoirs Haemmerlin et le chariot Circus Garden.		Chariot 4x4 Garden

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

** À commander impérativement avec 1 SUPPORT DE ROUE (la paire) - code 309000501 - 3155030900053 - voir page 35

ACCESSOIRES POUR BROUETTES

RÉFÉRENCE	CHAMBRE À AIR Ø 355 MM pour brouette KIT, sous blister	CHAMBRE À AIR Ø 380/400 MM, sous blister	PNEU + CHAMBRE À AIR Ø 400 MM, avec bande d'accrochage	PAIRE DE POIGNÉES BI-MATIÈRES Ø32MM, jaune/noire, sous blister	VISSERIE CAISSE, sous blister	VISSERIE ROUE, sous blister	PAIRE DE COUSSINETS polyamide Ø 22 mm, sous blister	AXE DE ROUE télescopique pour Clipso®, sous blister	SUPPORT DE ROUE (la paire) pour CORNIÈRE à partir de 2026
U.C.	6	6	1	6	10	10	6	10	1
CODE PRODUIT CODE EAN	309003406 3155030900343	309003306 3155030900336	309003201 3155030900329	309002106 3155030900213	309029006 3155030902903	309027006 3155030902705	309002506 3155030900251	309027101 3155030902712	309000501 3155030900053
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	15,00 €	21,00 €	47,00 €	11,00 €	9,00 €	9,00 €	18,00 €	13,00 €	9,00 €

CAISSES PEINTES

RÉFÉRENCE	CAISSE PEINTE 100 L NOIRE 6 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L VERTE 6 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L NOIRE 4 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L NOIRE 6 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L JAUNE 4 TROUS	CAISSE PEINTE 110 L JAUNE 4 TROUS	CAISSE PEINTE 160 L JAUNE 6 TROUS
CAISSE DE RECHANGE POUR BROUETTES	Pour AKTIV PREMIUM	Pour CORNIÈRE	Pour AKTIV EXCELLIUM TWIN / CLIPSO®	Pour ERGO COMPACT	Pour AKTIV EXCELLIUM PLUS / EXPERT 100	Pour BATI PLUS 110 RENO	Pour EXPERT TWIN EXCELLIUM 160
CODE PRODUIT CODE EAN	309001301 3155030900138	309006201 3155030900626	309064201 3155030906420	309006501 3155030900657	309008901 3155030900893	309008701 3155030900879	309005501 3155030900558
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	65,00 €	85,00 €	80,00 €	71,00 €	103,00 €	106,00 €	189,00 €

CAISSES GALVANISÉES

RÉFÉRENCE	CAISSE GALVA 100 L 6 TROUS	CAISSE STANDARD GALVA 100 L NON PERCÉE	CAISSE GALVA 100 L 4 TROUS	CAISSE GALVA 120 L 4 TROUS	CAISSE GALVA 120 L 6 TROUS	CAISSE GALVA 230 L 6 TROUS
CAISSE DE RECHANGE POUR BROUETTES	Pour AKTIV PREMIUM	Pour brouettes 100 L	Pour AKTIV EXC. TWIN / CLIPSO® EXC. 100 et TWIN / EXPERT 100 TOUT GALVA	Pour CLIPSO® EXC. 120 RENO / AKTIV EXC. PLUS 120 RENO	Pour AKTIV EXCELLIUM 120 RENO	Pour EXPERT TWIN 230
CODE PRODUIT CODE EAN	309009801 3155030900985	309007801 3155030900787	309064101 3155030906413	309064401 3155030906444	309064501 3155030906451	309007401 3155030900749
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	65,00 €	65,00 €	98,00 €	106,00 €	112,00 €	386,00 €

CAISSES POLYPRO

RÉFÉRENCE	CAISSE PLASTIQUE 100 L VERT ANIS 4 TROUS	CAISSE POLYPRO 110 L JAUNE 4 TROUS
CAISSE DE RECHANGE POUR BROUETTES	Pour SUNNY	Pour PICK UP
CODE PRODUIT CODE EAN	309063601 3155030906369	309063401 3155030906345
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	105,00 €	126,00 €

HAEMMERLIN vous facilite la tâche !

Scannez ces QR Codes pour trouver des tutos de :



changement de caisse



changement de roue

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

PRÉSENTOIRS POUR BROUETTES (livrés sans brouettes).

RÉFÉRENCE	PRÉSENTOIR 1 BROUETTE	PRÉSENTOIR 3 BROUETTES
CODE PRODUIT CODE EAN	309002901 3155030900299	309000101 3155032400018
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	41,00 €	211,00 €



PRÉSENTOIR ROUES & ACCESSOIRES

- Développez vos ventes de pièces détachées.
- Animez vos libres services !
- Produit livré sans roues, ni accessoires: composez votre présentoir selon votre référencement !

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PRÉSENTOIR ROUES & ACCESSOIRES NU	309001101 3155030900114	144,00 €*
EXEMPLE DE COMPOSITION		
Roue Confort Plus PF 128		5
Roue Incevable PF 200		5
Roue Standard PF 180		5
Blister chambre à air Ø400 mm		12
Pneu + chambre à air		8

* Prix du présentoir nu, les roues sont à commander en sus.







SOMMAIRE

38 **BÉTONNIÈRES**

44 **GOULOTTES**

46 **BARRIÈRES** DE CHANTIER

47 BAC À **BÉTON**

47 BACS À **MORTIER**

48 **TRÉTEAUX**

49 **PETITS ÉQUIPEMENTS** DE CHANTIER

BÉTONNIÈRE



ECOPRIME 150



Usage **occasionnel**. Travaux domestiques de bricolage et de construction, petits chantiers.

145 L

Volume de cuve.

115 L

Volume de malaxage.



Moteur électrique monophasé 220/240 V / 50 Hz. Puissance 850W. Protection IP 44.



1 sac de 20 kg

Par malaxage

- Bétonnière électrique à cuve moyenne capacité de malaxage de **115 L**.
- Châssis boulonné et cuve peints, **bord de cuve renforcé**. Verrouillage et déverrouillage de la cuve par petite pédale lisse et volant moyen diamètre.
- Graisseur sur axe de basculement et axe de cuve.
- Prises de fourche pour le levage.
- Très peu d'entretien, uniquement du nettoyage.
- Livrée montée x 1 / x 5 sur palette.
- Bétonnière conforme aux directives européennes 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2004/108/CE.

Conditionnement



Conditionnement x1 / x5

RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L X L X H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BÉTONNIÈRE ECOPRIME 150	Volant moyen diamètre	Polyamide	Matière composite	94 dB	Matière composite	Poly V	Pleines Ø 230 mm	1260 x 850 x 1400 mm	46 kg	315515001 3155031551506	432,00 €

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.haemmerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

BÉTONNIÈRE



ECOPRIME 185



Usage **occasionnel**.
Travaux de bricolage
et de construction,
petits chantiers.

165L

Volume
de cuve.

140L

Volume
de malaxage.



Moteur électrique
monophasé 220/240 V /
50 Hz. Puissance 950W.
Protection IP 44.



1 sac
de
25 kg

Par malaxage

- Bétonnière électrique à cuve moyenne capacité de malaxage de **140 L**.
- Châssis soudé et cuve peints, **bord de cuve renforcé**. Verrouillage et déverrouillage de la cuve par petite pédale lisse et volant grand diamètre.
- Graisseur sur axe de basculement et axe de cuve.
- Prises de fourche pour le levage.
- Très peu d'entretien, uniquement du nettoyage.
- Livrée montée x 1 / x 5 sur palette.
- Bétonnière conforme aux directives européennes 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2004/108/CE.

Conditionnement



Conditionnement
x1 / x5

RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L X L X H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BÉTONNIÈRE ECOPRIME 185	Volant grand diamètre	Polyamide	Matière composite	94 dB	Matière composite	Poly V	Pleines Ø 230 mm	1260 x 850 x 1450 mm	59 kg	315518001 3155031551803	586,00 €

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.haemmerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

BÉTONNIÈRES PRO

BT PRO 170 | BT PRO 190

- Bétonnière électrique, cuve à capacité de malaxage de **135 l à 150 l**.
- Moteur ouvert, **protection thermique**. Interrupteur avec **sécurité anti-surchauffe** et manque de tension. Support moteur en acier galvanisé. Poulie en matière composite.
- Cuve **soudée**, bord **renforcé**. Blocage de la cuve par pédale et volant **grand diamètre**.
- **2 doubles pales** pour un malaxage optimum.
- Roulements de cuve à l'extérieur de la cuve pour un **entretien facilité**.
- Graisseurs sur les roulements de la cuve (x2), sur l'axe de pignon (x1) et sur l'axe du démultiplicateur (x1).
- Roues pleines en matière caoutchouc.



BT PRO 170



Usage **régulier**.
Travaux de construction,
chantiers petits
à moyens.

**160 V /
180 L**


Volume
de cuve.

**135 V /
150 L**


Volume
de malaxage.



Moteur électrique
monophasé 220/240 V /
50 Hz. Puissance 0,95 kw.
Intensité 3,7 A.
Protection IP 44.



BT PRO 190

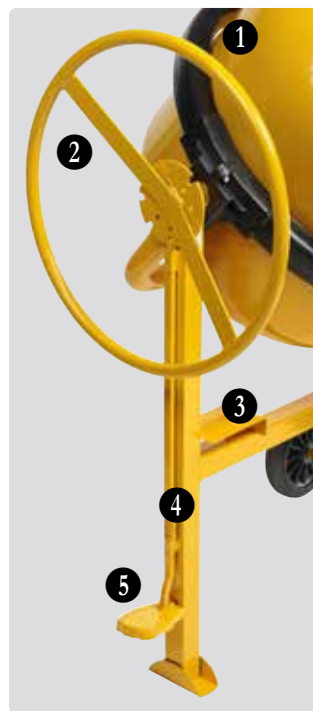

- 1 **Protection totale** de la couronne : **réduit le risque d'accident**.
- 2 Volant grand diamètre : moins d'effort à fournir.
- 3 Prises de fourches.
- 4 Châssis **monobloc mécano-soudé**.
- 5 Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.

RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L x L x H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BÉTONNIÈRE BT PRO 170	Volant grand diamètre	Fonte	Matière composite	94 dB	Matière composite	Poly V	Pleines caoutchouc Ø 250 mm	1200 x 750 x 1360 mm	55 kg	315517001 3155031551704	607,00 €
BÉTONNIÈRE BT PRO 190								1270 x 750 x 1370 mm	67 kg	315519001 3155031551902	782,00 €

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.hammerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

BÉTONNIÈRE PRO

PERFORMANCE 200

1 sac
de
35 kg
Par malaxage



PERFOR
MANCE

- Structure renforcée et entièrement mécano-soudée.
- **Volant démultiplié.**
- **Poignée de manutention pour un déplacement plus facile.**
- Roulements extérieurs cuve.
- 2 pales double de malaxage.
- **Bord de cuve renforcé.**
- Couronne et pignon en fonte.
- **Capot moteur en acier.**
- **Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale antidérapante.**


SYSTÈME DE DÉMULTIPLICATION

- Plus PRO
- Moins d'effort lors de la manipulation de la cuve



Usage **intensif**.
Travaux importants de
construction, dalles,
grands chantiers.

180 L


Volume
de cuve.

150 L

Volume
de malaxage.



Moteur électrique
monophasé
220/240 V / 50 Hz.
Puissance 0,95 kw.



RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L x L x H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BÉTONNIÈRE PERFORMANCE 200	Volant grand diamètre	Fonte	Matière composite	94 dB	Tôle en acier	Poly V	Pleines caoutchouc Ø 250 mm	1320 x 750 x 1370 mm	67 kg	315521001 3155031552107	1 140,00 €

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.hammerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

BÉTONNIÈRE PRO TRACTABLE

PERFORMANCE 350

- Bétonnière **thermique et tractable**.
- Cuve **grande capacité de malaxage de 290 l**.
- Bétonnière **homologuée** pour une vitesse maximale de 90 km/h **sur route** (avec l'attache boule uniquement). Timon avec **système d'attache rapide**.
- Moteur compact avec **sécurité manque d'huile**. Poulie acier.
- Cuve **soudée**, bord **renforcé**. Blocage de la cuve par pédale et volant grand diamètre. Volant avec **démultiplication** pour **réduire l'effort** de déversement.
- **3 doubles pales mécano-soudées haute résistance** : **malaxage optimum**, rendement horaire élevé.
- Timon et **rampe d'éclairage détachables**.
- **Garde-boue de série**.
- Essieu de suspension monobloc galvanisé. Anneau de levage.
- Graisseurs sur les roulements de la cuve et sur l'axe de pignon.
- Possibilité de régler la tension de la courroie.



2 sacs de 35 kg
Par malaxage

 <p>Usage intensif. Travaux importants de construction, dalles, grands chantiers.</p>	<p>350 l</p> <p>Volume de cuve.</p>	<p>290 l</p> <p>Volume de malaxage.</p>	 <p>Moteur thermique essence Honda GX 160. Puissance 4 kw, 5,5 ch. Protection IP 44.</p>
---	--	--	---



- 1 Protection totale de la couronne en acier : **travail en toute sécurité**.
- 2 Volant grand diamètre : **moins d'effort à fournir**. **Démultiplication de l'effort** et graisseur sur axe de volant.
- 3 Châssis **mécano-soudé super renforcé** et équipé de prises de fourches.
- 4 Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
- 5 4 stabilisateurs **réglables**.



Rampe d'éclairage complète détachable avec prise caravane 7 broches.

RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L x L x H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BÉTONNIÈRE PERFORMANCE 350	Volant grand diamètre avec démultiplication de l'effort	Fonte	Tôle en acier	97 dB	Tôle en acier	Trapézoïdale	Pneus gonflés Ø 500 mm sur jantes	1950 x 1230 x 1650 mm	249 kg	315540001 3155031554002	3 001,00 €

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.hammerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



TUTOS BÉTOS

Sur notre chaîne **YouTube Haemmerlin**, retrouvez nos **Tutos Produits** ! Ils vous permettront de remplacer vous même le moteur, l'interrupteur, la courroie ou le condensateur à cosses sur votre bétonnière Haemmerlin. Retrouvez ces différents Tutos en flashant les QR-codes :



Comment remplacer le **moteur** sur votre bétonnière Haemmerlin ?



Comment remplacer l'**interrupteur** sur votre bétonnière Haemmerlin ?



Comment remplacer la **courroie** sur votre bétonnière Haemmerlin ?



Comment remplacer le **condensateur à cosses** sur votre bétonnière Haemmerlin ?

PIÈCES DE RECHANGE

D'autres pièces de rechange sont disponibles sur commande, nous consulter.

MODELE DE BÉTONNIÈRE → PIÈCE DE RECHANGE ↓	BT PRO 170	BT PRO 190	PERFORMANCE 200	PERFORMANCE 350
PIGNON	 Code 325502701** 53,00 €* 	 Code 325502801 53,00 €* 	 Code 325500401 91,00 €* 	 Code 325500401 91,00 €*
COURONNE	 Ø intérieur 610 mm Code 325500901 130,00 €* 	 Ø intérieur 635 mm (BT PRO) Code 325501001 134,00 €* 	 Code 325501001 134,00 €* 	 Ø intérieur 850 mm Code 325501101 286,00 €*
KIT DE ROULEMENTS DE CUVE		 Code 325501801 60,00 €* 		 Code 325501501 173,00 €*
KIT DE ROULEMENTS DE PIGNON		 Kit de 2 Code 325501901** 41,00 €* 		 Kit de 3 Code 325502001 86,00 €*
MOTEUR		Moteur électrique 950W Code 325503901** 270,00 €* 		Moteur thermique essence Honda GX160 Code 390109101 1 261,00 €*
CAPOT MOTEUR		Composite - Code 325502901** 86,00 €* 	Métal - Code 325504001 90,00 €* 	-
COURROIE		Courroie Poly V Code 325500801** 27,00 €* 		Courroie trapézoïdale Code 325500501 46,00 €*
BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE		-		 Code 325500101 77,00 €*
INTERRUPTEUR		 Code 325502601** 41,00 €* 		-
ROUE		 Ø 250 mm - Code 325501201 39,00 €* 		 Ø 500 mm - Code 325501401 228,00 €*
CONDENSATEUR		Code 325504301 - EAN 3155032550430** 59,00 €* 		/

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.haemmerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

** Pièces compatibles gamme ECOPRIME 150 et 180. Merci de nous contacter pour les autres pièces.

GOULOTTES ET ACCESSOIRES

FABRICATION FRANÇAISE

PRO

- Pour des opérations d'évacuation des gravats facilitées et en toute sécurité !
- **Réduction des émissions de poussière** grâce au recouvrement suffisant des goulottes.
- Matériau **très résistant** : en polypropylène haute densité pour une **longue durée de vie en utilisation intensive**. Résiste aux **chocs et aux intempéries**.
- **Nervures intérieures** et **renforcement des zones d'usure** et de la bordure haute.
- **Légères et maniables**, les goulottes sont faciles à manipuler et à mettre en place.
- Sécurité : le système d'accrochage des goulottes est **renforcé** avec une **gâchette de sécurité** exclusive Haemmerlin.
- Charge maxi d'utilisation des chaînes de goulottes/trémies : 300 kg.
- Charge mini à la rupture des chaînes de goulottes/trémies : 1000 kg/chaîne.
- La trémie de chargement peut être utilisée aux étages intermédiaires.
- Résistantes aux UV et 100 % recyclables.



Travaux lourds : goulottes très robustes pour une utilisation intensive.



Légères et maniables, elles sont faciles à manipuler et à mettre en place.



Résistantes aux chocs et aux intempéries. Goulottes testées lors d'un protocole de test très exigeant.



Résistantes aux UV.



Utilisation : entre 0 et 50°C maximum



RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
GOULOTTE	318101001 3155031810108	89,00 €
TRÉMIE	318102001 3155031810207	180,00 €
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Longueur utile		0,9 m
Longueur totale		1,1 m
Épaisseur paroi		5 - 7,5 mm
Diamètre intérieur haut		515 mm
Diamètre intérieur bas		380 mm
Diamètre extérieur		540 mm
Largeur hors-tout		620 mm
Poids goulotte		7,9 kg
Poids trémie		8,7 kg

COMBIEN DE GOULOTTES ME FAUT-IL ?

Comment déterminer le nombre de goulottes nécessaires pour mon chantier ?

$$\frac{\text{Hauteur à équiper (en m)}}{0,90 \text{ (Longueur utile d'une goulotte)}} = \text{nombre minimum de goulottes/trémies nécessaires}^{**}$$

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.haemmerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

** Pour une configuration classique. À augmenter en cas de coude, d'étage intermédiaire... Respecter le nombre maximum de goulottes/trémies par support de fixation. Pour plus d'informations, consulter la notice technique.




Notice d'utilisation :

CONDITIONNEMENT



Jusqu'à **44 goulottes par palette**
1300 x 1100 x 2650 mm

PRO

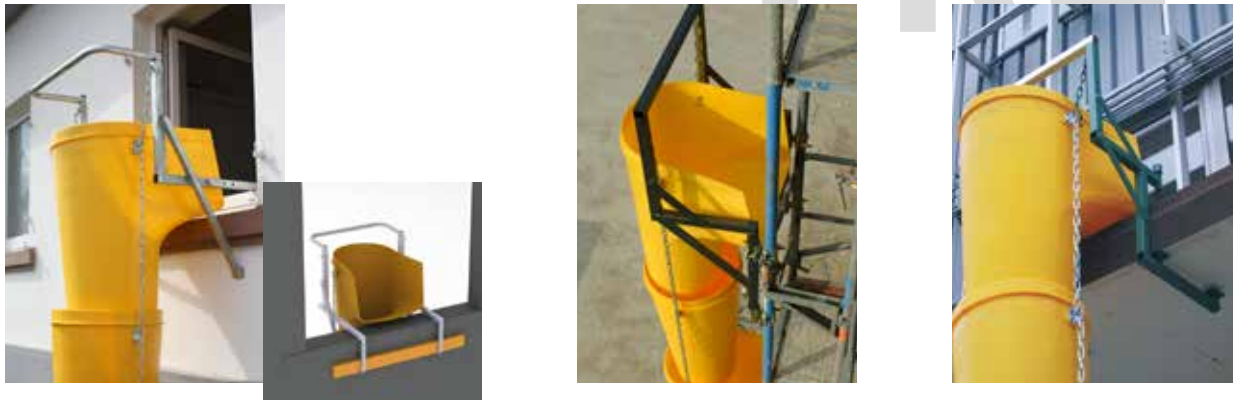

SUPPORTS DE FIXATION

FABRICATION FRANÇAISE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
SUPPORT FENÊTRE	Pour fixation à une ouverture de fenêtre, une allège, un acrotère. 10 goulottes maxi par support fenêtre. Pour murs d'épaisseur 200 à 400 mm. Se bride au moyen de 2 vérins de blocage. Support électrozingué.	318103201 3155031810306	285,00 €
SUPPORT ÉCHAFAUDAGE	16 goulottes maxi par support échafaudage jusqu'à 40 m. Au-delà, consulter la notice technique. Support peint noir. Livré sans colliers	318104501 3155031810450	227,00€
SUPPORT DALLE	16 goulottes maxi par support dalle jusqu'à 40 m. Au-delà, consulter la notice technique. Pour dalle de 150 à 300 mm d'épaisseur. Support peint noir.	318103501 3155031810351	465,00 €

ACCESSOIRE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
RALENTISSEUR POUR GRAVATS	Ralentit la chute des gravats pour réduire le bruit et la poussière. Placer un ralentisseur au maximum toutes les 12 goulottes à partir du haut.	318107001 3155031810702	72,00 €



KITS GOULOTTES

Nos goulottes sont également proposées en **kits prêts à l'emploi**, de différentes longueurs :

RÉFÉRENCE	LONGUEUR RÉELLE (avec une chaîne 24 maillons)	DIMENSIONS PALETTES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
KIT 8 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE	8,304 m	1200 x 800 x 1650 mm	318108201 3155031810825	936,00 €
KIT 9 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE	9,204 m		318108001 3155031810801	1 003,00 €
KIT 10 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE	10,104 m	1200 x 800 x 1800 mm	318108101 3155031810818	1 070,00 €



FIXATION GOULOTTES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
COLLIER ORTHOGONAL	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle de 90°. A l'unité.	312072401 3155031207243		23,00 €
COLLIER ARTICULÉ	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle variable. A l'unité.	312072301 3155031207236		26,00 €
TUBE D'ÉCHAFAUDAGE 2 M	Tube permettant de réaliser une structure pouvant recevoir le support échafaudage pour goulottes. Dimensions Ø 48,3 mm, longueur 2 m. Pour plus d'informations, consulter la notice technique.	312072601 3155031207267		63,00 €


Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.hammerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

BARRIÈRES DE CHANTIER

PRO


- Barrières de signalisation en tube peint Ø 25 ou 28 mm.
- 2 lisses horizontales.
- 4 bandes blanches réfléchissantes sur barrières Ø 25 mm et 4 bandes blanches non réfléchissantes sur barrières Ø 28 mm.
- 1 plaque de marquage 333 x 166 mm.
- **1 pied en U pour une meilleure stabilité.**
- Système d'accrochage et de liaison par **simple emboîtement.**
- Revêtement polyester rouge.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 25 MM	Tube peint Ø 25 mm. Longueur 1,5 m, hauteur 1 m. Conditionnement x 60 pièces.	350001901 3155035000192	32,00 €
BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 25 MM AVEC DÉCOUPE LASER	Tube peint Ø 25 mm. Longueur 1,5 m, hauteur 1 m. Conditionnement x 60 pièces.	350002301 3155035000239	46,00 €
BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 28 MM	Tube peint Ø 28 mm. Longueur 1,5 m, hauteur 1 m. Conditionnement x 50 pièces.	350001605 3155035000161	45,00 €
PASSERELLE DE TRANCHÉE	Plancher antidérapant riveté en aluminium. Rampes d'accès incorporées. 2 garde-corps en acier Ø 28 mm, bandes blanches non réfléchissantes, repliables pour faciliter la manutention. Largeur de passage 1 m. Longueur 2,11 x largeur 1,06 x hauteur 1,09 m. Charge maximale uniformément répartie : 400 kg. Conditionnement à l'unité.	350003001 3155035000307	528,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

PERSONNALISATION POSSIBLE SUR DEMANDE



Découpe laser
(uniquement en
Ø 25 mm)
ou **couleur spéciale**
(pour barrières
uniquement)

PRÉCISIONS TARIF

Tarif découpe laser valable jusqu'à **11 lettres**.
Au-delà, surcoût de 0,12 € net /lettre.
Découpe laser possible à partir de **120 pièces**
en Ø 25 mm.

BAC A BÉTON

PRO

- Bac pour produits en vrac.
- Tôle acier épaisseur **2 mm**.
- Peut être **soulevé par une grue** au moyen des 4 oeillets d'accrochage.
- Peut être déplacé par un chariot élévateur **sans risque de basculement** grâce aux **traverses de sécurité** pour prise de fourches.
- **Empilable** pour le transport ou le stockage.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BAC À BÉTON 1047.8	Volume : 500 l. Charge utile : 1000 kg. Dimensions hors-tout : 1275 x 1210 x 570 mm.	320246101 3155032024610	384,00 €

BACS A MORTIER

- Polypropylène haute densité, **résistant aux UV et au gel**.
- Renforcés par un **tube en acier sur le pourtour**.
- Equipés de **poignées de levage** et de manutention.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BAC À MORTIER 90 L	Polypropylène - Ø 576 mm - H 385 mm. Charge utile 250 kg.	317903801 3155031790387	169,00 €
BAC À MORTIER 200 L	Polypropylène - 910 x 585 x 490 mm. Charge utile 500 kg.	317001601 3155031700164	257,00 €
ÉLINGUE-CÂBLE GALVANISÉE	Pour bacs à mortier. Charge maximale d'utilisation 560 kg. Câble Ø 6 mm.	317001401 3155031700140	97,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

TRETEAUX ET GARDE-CORPS PRO

- Tréteaux destinés à une utilisation intensive, pour le gros oeuvre et les travaux publics.
- Soudures entièrement **réalisées par robot**.
- Fût Ø 48 mm - Coulisse Ø 38 mm.
- Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- Traverse haute et supports de garde-corps en tube section carrée de 35 x 35 x 2 mm.
- Traverses basses en tube Ø 28 mm.
- **Pieds plats anti-déformation** pour augmenter **l'appui au sol** et la stabilité.
- Piètement **renforcé**.
- Peinture poudre époxy.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
TRÉTEAU TRP 1220	Charge utile 300 kg. Largeur 1,01 m, hauteur 1,20 à 2 m. Conditionnement x 5 pièces.	316132200 3155031610166	86,00 €
TRÉTEAU TAPT 1220	Pieds tournants fixés par goupille. Ne bougent pas lors de la manipulation du tréteau. Charge utile 200 kg. Largeur 1,08 m, hauteur 1,20 à 2 m. Conditionnement x 20 pièces.	316132300 3155031613235	86,00 €
GARDE-CORPS	Tube section carrée Ø 30 x 30 x 2 mm. Hauteur 1,15 m. Conditionnement x 10 pièces.	316130001 3155031612009	27,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

PETITS ÉQUIPEMENTS

DE CHANTIER

PRO

ÉLECTROZINGUÉS


Toutes les précautions doivent être prises pour empêcher la chute accidentelle des personnes lors de la mise en place et du démontage des consoles et garde-corps.

Afin de garantir efficacement la sécurité de ces personnes, celles-ci devront obligatoirement utiliser une nacelle élévatrice.



**FINITION
ÉLECTROZINGUÉE**

- Protection contre la rouille.

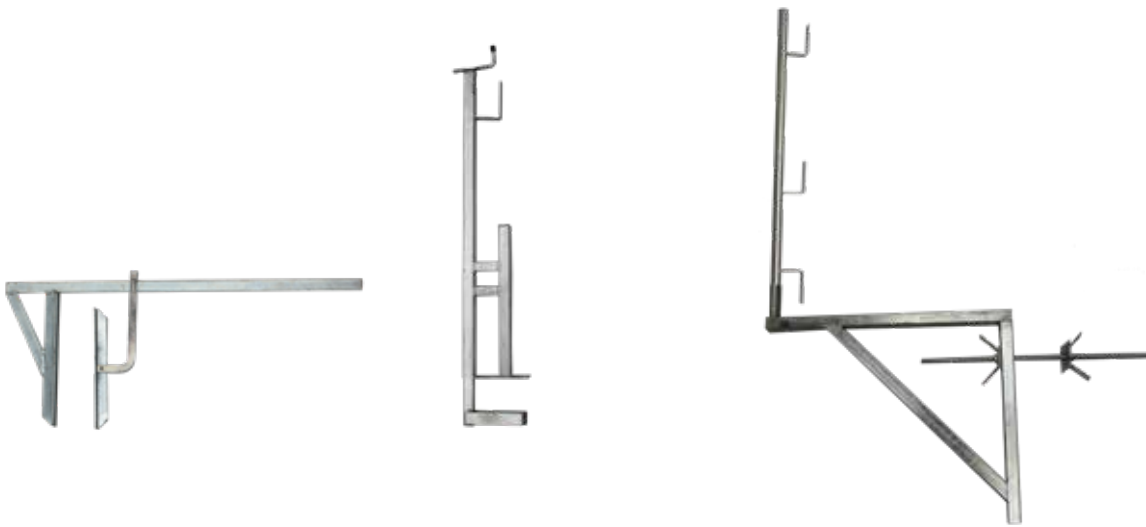

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
SERRE-COFRAGE SIMPLE	Longueur maxi 950 mm. Serrage 700 mm - saillie 360 mm. Conditionnement x 10 pièces.	320030501 3155032003059	28,00 €
PINCE-DALLE UNIVERSEL	Hauteur 1000 mm. Serrage réglable de 0 à 450 mm. Espacement entre 2 pince-dalles : 1,50 m max. Conditionnement x 10 pièces.	320040001 3155032004001	41,00 €
CONSOLE MURALE AVEC POTELET PLANCHE	Fixation vis 900 mm pour serrage maxi 750 mm. Dimensions de la console de pignon : hauteur 840 mm - largeur 1000 mm. Tube carré 50 mm. Conditionnement x 10 ou x 48 pièces.	320053501 3155032005350	150,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)





SOMMAIRE

54 MONTE-MATÉRIAUX **CASTOR STEEL**

56 MONTE-MATÉRIAUX **MAXIAL**

64 **TREUILS**

MONTE MATÉRIAUX

FABRICATION FRANÇAISE



Identifiez le monte-matériaux qui correspond à vos besoins !



p. 52



p. 54



p. 55



BEST SELLER

















p. 56



p. 57



MODÈLES	CASTOR STEEL 150/20	MAXIAL COMPACT 150/20	MAXIAL PREMIUM 175/20	MAXIAL EXCELLIUM 200/30	MAXIAL EXPERT 250/40
PROFIL D'ÉCHELLES	Acier 	Aluminium 	Aluminium 	Aluminium 	Aluminium renforcé 
HAUTEUR STANDARD	10 m	10 m	10,50 m	10,50 m	10,50 m
HAUTEUR MAXI*	20 m*	20 m*	20 m*	30 m* (20 m à l'oblique)	40 m* (20 m à l'oblique)
CHARGE UTILE	150 kg	150 kg	175 kg	200 kg	250 kg
EQUIPEMENT FOURNI	Plateau couvreur acier ou nu	Chariot à plateau couvreur intégré	Plateau couvreur ou nu	Plateau couvreur ou nu	Plateau universel ou nu
SYSTÈME DE MONTAGE	Goupille				
ALIMENTATION	Électrique 	Électrique 	Électrique 	Électrique 	Électrique 

* Avec rajout de composants, nous consulter.

AIDE AU CHOIX

Téléchargez notre aide au choix d'un monte-matériaux en flashant le code ou sur <https://www.haemmerlin.com/fr/documents>



Découvrez la mise en place d'un monte-matériaux en vidéo !
MAXIAL ou CASTOR STEEL



Pourquoi choisir un monte-matériaux Haemmerlin ?

MULTI-POSITIONS

Nos monte-matériaux bénéficient d'une **grande souplesse d'installation**. Ils peuvent être utilisés :

- à l'oblique, à la verticale, ou l'un puis l'autre (en appui sur un toit par exemple),
- parallèlement ou perpendiculairement à un bâtiment ou un échafaudage.

Nos genouillères réglables nouvelle génération s'ajustent à toutes les configurations ! Elles épousent la forme d'une toiture ou d'une ouverture de bâtiment.

HAUT RENDEMENT & PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

- Vitesse de levage allant jusqu'à 25 m/min.
- Charge jusqu'à 250 kg selon les modèles.
- Réduction de la pénibilité du travail et de l'apparition des douleurs chroniques et troubles musculosquelettiques.

LONGUE DURÉE DE VIE

- Finition électrozinguée, aluminium ou peinture poudre : robustesse et résistance à la corrosion.
- SAV réalisé par le revendeur, par un réparateur ou par Haemmerlin directement. Peu d'entretien à effectuer.

UN FABRICANT EXPERT

Spécialiste du monte-matériaux, Haemmerlin est à votre disposition pour étudier votre projet et vous conseiller, dans le cadre d'un premier achat ou de l'évolution d'une machine.

MONTAGE RAPIDE & SANS OUTILS

- Equipés d'échelles emboîtables.
- De faible poids, ils sont très maniables et rapides à installer.
- Montage sans outils** grâce à des **goupilles** pour le Castor Steel, ou grâce au système de **boulons rapides Easy Bolt** pour la gamme Maxial.



NOTRE EXPERT VOUS CONSEILLE

Nicolas MEYER,


spécialiste Levage
au Bureau d'Etudes Haemmerlin

Support hotline Monte-matériaux
Tel. + 33 (0)3 88 01 85 03



COMMENT CALCULER LA LONGUEUR D'ÉCHELLES DU MONTE-MATÉRIAUX ?

À L'OBLIQUE

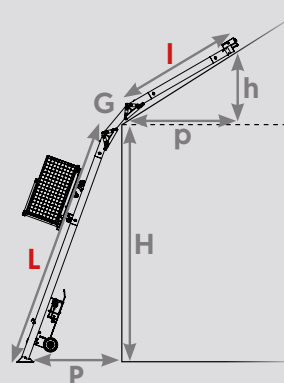

$$l = \sqrt{h^2 + p^2}$$

$$L = \sqrt{H^2 + P^2}$$

Longueur totale
des échelles

$$= L + l + G$$

H = hauteur de la gouttière

h = hauteur du rampant de toit

P = profondeur du pied d'échelle

p = profondeur du rampant de toit


G = longueur développée de la genouillère

0,50 m pour la genouillère Castor Steel

0,63 m pour la genouillère Maxial de 0 à 40°

1,20 m pour les genouillères Maxial de 30 à 60° et de 0 à 60°.

À LA VERTICALE



Pour une installation à la verticale, toujours prévoir au minimum 1 m d'échelle en plus de la hauteur de déchargement souhaitée.

H1 = hauteur de déchargement souhaitée

H2 = hauteur de la structure d'échelle
= H1 + 1 m minimum

COMMENT ENTREtenir SON MONTE-MATÉRIAUX ?

- Se conformer aux prescriptions de la notice technique.
- Vérifier quotidiennement l'état et l'enroulement du câble de levage sur le tambour. S'il présente des déchirures ou écrasements, il doit impérativement être remplacé. En cas de mauvais enroulement, procéder à un nouvel enroulement à spires jointives.
- Nettoyer et graisser quotidiennement le frein parachute du chariot. Vérifier son fonctionnement avant chaque utilisation.
- Graisser régulièrement les galets de roulement du chariot et les poulies de genouillère.



MODULABLES

- Un monte-matériaux pour chaque métier ! Couvresseurs, zingueurs, étancheurs, charpentiers, maçons, plâtriers, façadiers, ou encore loueurs de matériel, déménageurs...
- Transformez rapidement votre machine grâce à nos équipements spécifiques optionnels !
- Avec les échelles de différentes tailles qui le composent, votre monte-matériaux s'adapte aux dimensions de votre chantier !

FABRICATION FRANÇAISE

Nos monte-matériaux sont fabriqués en Alsace, à Saverne (67).



CASTOR STEEL 150/20

MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ACIER

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10 M

FABRICATION FRANÇAISE



Profil acier : échelles électrozinguées de type poutre triangulée pour un maximum de rigidité. Résistantes à la corrosion.

jusqu'à
20 m*

Hauteur de travail : jusqu'à 20 m* maximum, à l'oblique et à la verticale.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz intégré dans l'échelle de base. **Puissance 0,75 kw.**

**max.
150 kg**



- **La technologie Hammerlin au meilleur rapport qualité prix.**
- **Treuil protégé du vol** car intégré dans l'échelle de base.
- Equipé d'un plateau couvreur acier 120 l. à ridelles latérales amovibles pour transporter du matériel très volumineux. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Genouillère pré-coudée en acier réglable de 20 à 60°.
- Échelle de base équipée d'une paire de roues facilitant la manutention.
- Installation possible à l'oblique et à la verticale pour un angle de travail de 30 à 90°.
- Télécommande 24 V détachable.
- Chariot universel équipé d'un système parachute.
- Appuis intégrés dans la genouillère et la traverse de tête.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 4,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
CASTOR STEEL 150/20 - COUVREUR 10 M	311500401 3155031150044	4 747,00 €
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m, intégré dans l'échelle de base 1 m + goupille de verrouillage		1
Plateau couvreur acier		1
Échelle rallonge 2 m + goupille de verrouillage		4
Genouillère pré-coudée 20 à 60° + goupille de verrouillage		1
Traverse de tête		1
Chariot universel		1
Paire de roues pour échelle de base		1
Télécommande complète détachable 24 V avec câble 3 m		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 21 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
CASTOR STEEL 150/20 - STRUCTURE 10 M	311500701 3155031150075	4 134,00 €
Structure nue (sans plateau couvreur acier), à accessoiriser avec l'équipement compatible de votre choix, voir ci-contre. Ne peut être vendue seule.		

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

Découvrez la mise en place d'un monte-matériaux CASTOR STEEL en vidéo !





PLATEAU COUVREUR



RIDELLE FRONTALE



BENNE PENDULAIRE



CADRE À PLAQUE VERTICAL



ÉCHELLE RALLONGE



GENOUILLÈRE



PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE

ÉLÉMENTS COMPATIBLES POUR CASTOR STEEL

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PLATEAU COUVREUR ACIER	Avec ridelles latérales amovibles. Dimensions 532 x 500 x 444 mm. Capacité 0,12 m ³ - 120 l.	311502601 - 3155031150266	595,00 €
RIDELLE FRONTALE	Pour plateau couvreur acier. Obligatoire pour le travail à la verticale.	311500601 - 3155031150068	154,00 €
BENNE PENDULAIRE	Pour transporter et déverser manuellement du béton et des gravats en tout genre. Capacité 50 l.	311502701 - 3155031150273	848,00 €
CADRE À PLAQUES VERTICAL	Pour plaques, menuiseries et panneaux solaires jusqu'à 147 mm d'épaisseur. Dimensions 440 x 1550 x 147 mm. Bras de blocage latéral et frontal réglables.	311502801 - 3155031150280	521,00 €
ÉCHELLE RALLONGE ÉLECTROZINGUÉE 1 M	Longueur 1 m. Avec goupille de verrouillage.	311502201 - 3155031150228	170,00 €
ÉCHELLE RALLONGE ÉLECTROZINGUÉE 2 M	Longueur 2 m. Avec goupille de verrouillage.	311502101 - 3155031150211	248,00 €
GENOUILLÈRE 20-60°	Genouillère électrozinguée, pré-coudée, réglable de 20 à 60°. Avec goupille de verrouillage.	311502301 - 3155031150235	627,00 €
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION	220 V, longueur 15 m.	312790701 - 3155031279073	149,00 €
LOT DE 5 GOUPILLES	Permet de bloquer les échelles	390135901 - 3155039013594	19,00 €

ÉTAYAGE POUR UNE INSTALLATION À L'OBLIQUE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
TRÉTEAU D'APPUI	Assure le soutènement des échelles et de la genouillère lorsque celles-ci ne peuvent reposer directement sur le toit ou sur un rebord de fenêtre.	311503201 3155031150327		117,00 €
ÉTAI D'ÉCHELON 2-3 M	Assure le soutènement entre l'échelon d'échelle et le sol, un balcon, un rebord de fenêtre, une terrasse, etc. Réglable de 2 à 3 m. Utilisable uniquement avec le tréteau d'appui, à commander en même temps que l'étau d'échelon.	312268001 3155031226800		349,00 €
RALLONGE D'ÉTAI 2 M	Permet de rallonger l'étau d'échelon pour qu'il soit réglable de 4 à 5 m.	312268101 3155031226817		78,00 €
ÉTAI BUTOIR 1,5-2,5 M	Assure le soutènement de l'échelle lorsque la hauteur de celle-ci ne permet plus d'utiliser l'étau d'échelon télescopique, limité en hauteur. L'étau butoir peut s'appuyer contre une façade. Utilisable uniquement avec le tréteau d'appui, à commander en même temps que l'étau butoir.	312697901 3155031269791		587,00 €
ÉTAIS DE TRAVERSE DE TÊTE 1,1-2 M	Permettent à la traverse de tête d'être parfaitement en appui lorsque l'extrémité du monte-matériaux est en porte à faux sur une terrasse ou en intérieur de bâtiment. Réglables de 1,1 à 2 m.	312797801 3155031279783		259,00 €

ANCRAGES POUR UNE INSTALLATION À LA VERTICALE CONTRE UNE FAÇADE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
SERRE-JOINT D'EMBRASURE	Permet l'appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à une embrasure de fenêtre. Electrozingué. Livré avec 1 guide mobile avec collier.	311503301 3155031150334		273,00 €
SERRE-JOINT DE BALCON	Pour un appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à un balcon ou une terrasse. Electrozingué. Livré avec 1 guide mobile avec collier.	311503401 3155031150341		260,00 €
VÉRIN D'AMARRAGE 0,70-1 M	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 0,70 à 1 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072101 3155031207212		155,00 €
VÉRIN D'AMARRAGE 1-1,70 M	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 1 à 1,70 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072201 3155031207229		177,00 €

ANCRAGES POUR UNE INSTALLATION À LA VERTICALE CONTRE UN ÉCHAFAUDAGE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
COLLIER ORTHOGONAL	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle de 90°. A l'unité.	312072401 3155031207243		23,00 €
COLLIER ARTICULÉ	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle variable. A l'unité.	312072301 3155031207236		26,00 €
ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE	Pour ancrage vertical d'un monte-matériaux.	311503501 3155031150358		41,00 €
TUBE D'ÉCHAFAUDAGE 2 M	Tube permettant l'ancrage des échelles de monte-matériaux contre un échafaudage de façade. Dimensions Ø 48,3 mm, longueur 2 m.	312072601 3155031207267		63,00 €

MAXIAL COMPACT 150/20

MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10 M

FABRICATION FRANÇAISE



Profil aluminium : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.

jusqu'à
20 m*

Hauteur de travail maximale : 20 m* à l'oblique et à la verticale.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 0,75 kw.

max. 150 kg



20 m maxi*

En option : ridelle frontale

- **Genouillère** réglable de 0 à 40°.
- **Souplesse d'ajustement** : échelles de 0,5 m, 1 m et 2 m.
- **Installation rapide** grâce aux éléments **pré-montés** (chariot à plateau couvreur intégré, butoirs bas inclus dans l'échelle de base).
- Mise en place et manutention facilitées grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Equipé d'un plateau couvreur à ridelles latérales amovibles, capacité 124 l, dimensions 556 x 446 x 502 mm. Ridelle frontale en option.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Genouillère aluminium simple pli réglable de 0 à 40°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 4,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
MAXIAL COMPACT 150/15 - COUVREUR 10 M	312150151 3155031215019	5 049,00 €
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m		1
Chariot à plateau couvreur intégré		1
Échelle de base 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge 1 m + boulons rapides		1
Genouillère simple pli 0 à 40° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

Ce modèle n'est pas compatible avec les autres Equipements Métiers proposés pages 60/61.

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

MAXIAL PREMIUM 175/20



MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M

FABRICATION FRANÇAISE



Conforme NF EN 12158-2



Easy BOLT

jusqu'à
20 m*

Treuil électrique
monophasé 220 V / 50 Hz,
protection thermique.
Puissance 1,45 kw.

max.
175 kg

Profil aluminium : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.

Hauteur de travail maximale prolongée à 20 m* à l'oblique et à la verticale.

BÉNÉFICIEZ JUSQU'À 70% DE SUBVENTION**

pour l'achat de :

312175201 – Premium 175/20 Couvreur – 10,50 m
312175001 – Premium 175/20 Structure nue – 10,50 m
Tous les accessoires sont éligibles aux subventions avec les Maxial Premium 175/20***



- **Importante largeur d'appui** des échelles : meilleure stabilité.
- **Genouillère** pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Vitesse de levage : 23 m/min.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 5,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT****
MAXIAL PREMIUM 175/20 - COUVREUR 10,50 M	312175201 3155031217525	6 353,00 €
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m		1
Plateau couvreur		1
Échelle de base 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge 1 m + boulons rapides		1
Genouillère pré-coudée 30 à 60° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Chariot standard		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1
RÉFÉRENCE		
MAXIAL PREMIUM 175/20 - STRUCTURE 10,50 M	312175001 3155031217501	5 672,00 €

Structure nue (sans plateau couvreur), à accessorier avec l'équipement compatible de votre choix, voir pages 60/61. **Ne peut être vendue seule.**

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

** Subvention soumise à éligibilité selon les critères CARSAT. Consultez Ameli.fr pour constituer votre dossier de demande.

*** L'accessoire rallonge d'étai 2m n'est pas éligible à la subvention. Nous consulter pour plus d'informations sur les autres équipements.

**** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

NOS EXPERTS

VOUS CONSEILLENT

Lucie Scellier et Jérémy

Utilisateurs / Experts / Influenceurs

@la_grangeabandonnée



"Le monte-matériaux Haemmerlin est très pratique. Il est livré sur une palette, facile à assembler et à mettre en place, ajustable aux différentes pentes de toit et configurations de chantiers. Le fonctionnement est lui aussi très simple. Il suffit de le brancher et de choisir de monter ou descendre avec la télécommande. Il existe différentes possibilités pour le plateau. Nous avons pour l'instant testé uniquement le plateau couvreur, que l'on peut moduler en détachant les côtés ou la face avant. Cela permet notamment de pouvoir charger ou décharger par les côtés. Les matériaux qui le composent sont robustes et résistants aux intempéries. Le monte-matériaux nous a vraiment simplifié la vie sur notre chantier de toiture !"

MAXIAL EXCELLIUM 200/30

MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M

Conforme NF EN 12158-2



FABRICATION FRANÇAISE

**BÉNÉFICIEZ JUSQU'À 70%
DE SUBVENTION****

pour l'achat de :

312200301 – Excellium 200/30 Couvreur – 10,50 m
312200001 – Excellium 200/30 Structure nue – 10,50 m
Tous les accessoires sont éligibles aux subventions
avec les Maxial Excellium 200/30.***



Profil aluminium :
échelles robustes et
résistantes, ne rouillent
pas. Boulons rapides
Easy Bolt.

jusqu'à
30 m*

Hauteur de travail
maximale prolongée à
30 m* à la verticale, et
20 m* à l'oblique.



Treuil électrique
monophasé 220 V / 50 Hz,
protection thermique.
Puissance 1,5 kw.

**max.
200 kg**



En option : ridelle frontale

30 m maxi*

- **Importante largeur d'appui** des échelles : meilleure stabilité.
- Treuil avec **variateur de fréquence** : démarrage en douceur, **fiabilité** et **protection** du moteur et du câble, utilisation **peu bruyante**.
- Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de **levage élevée** : 25 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT****
MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - COUVREUR 10,50 M	312200301 3155031220037	8 560,00 €
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet		1
Plateau couvreur		1
Câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail maxi de 21 m)		1
Échelle de base 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge 1 m + boulons rapides		1
Genouillère pré-coudée 30 à 60° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Chariot standard		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 6 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT****
MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - STRUCTURE 10,50 M	312200001 3155031220006	7 924,00 €
Structure nue (sans plateau couvreur), à accessorier avec l'équipement compatible de votre choix, voir pages 60/61. Ne peut être vendue seule.		

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

** Subvention soumise à éligibilité selon les critères CARSAT. Consultez Ameli.fr pour constituer votre dossier de demande.

*** L'accessoire rallonge d'étau 2m n'est pas éligible à la subvention. Nous consulter pour plus d'informations sur les autres équipements.

**** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

MAXIAL EXPERT 250/40

MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALU RENFORCÉES

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M

FABRICATION FRANÇAISE



Profil aluminium renforcé : échelles renforcées, très robustes et résistantes à la corrosion. Boulons rapides Easy Bolt.



jusqu'à
40 m*

Hauteur de travail maximale de 40 m* à la verticale, et de 20 m* à l'oblique.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.

max.
250 kg



**Le +
PUISSANT!**

- Le monte-matériaux le plus puissant du marché ! Echelles renforcées, charge utile de 250 kg et jusqu'à 40 m* de hauteur de travail.
- Stable grâce à une large structure et aux échelles renforcées.
- Treuil avec **variateur de fréquence** : démarrage en douceur, **fiabilité** et **protection** du moteur et du câble, utilisation **peu bruyante**.
- Plateau universel à ridelles latérales et frontale déployables pour le levage de matériel volumineux, **capacité 273 l**.
- Echelles de 0,5 m, 1 m et 2 m pour un meilleur ajustement en hauteur de la structure d'échelle.
- Genouillère nouvelle génération double-pli réglable de 0 à 60°.
- Vitesse de **levage élevée** : 25 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
MAXIAL EXPERT 250/40 - COUVEUR 10,50 M	312250401 3155031225049	10 325,00 €
COMPOSITION VERSION COUVEUR		
Treuil complet		1
Plateau universel		1
Câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail maxi de 21 m)		1
Échelle de base renforcée 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge renforcée 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge renforcée 1 m + boulons rapides		1
Genouillère double pli 0 à 60° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Chariot standard		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 6 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
MAXIAL EXPERT 250/40 - STRUCTURE 10,50 M	312250001 3155031225001	9 514,00 €
Structure nue (sans plateau universel), à accessoriser avec l'équipement compatible de votre choix, voir pages 60/61. Ne peut être vendue seule.		

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

ÉQUIPEMENTS MÉTIERS

POUR MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM, EXCELLIUM ET EXPERT
INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL ET MAXIAL COMPACT

FABRICATION FRANÇAISE



**TOUS LES ACCESSOIRES SONT
ÉLIGIBLES AUX SUBVENTIONS*
AVEC LES MAXIAL PREMIUM 175/20
ET MAXIAL EXCELLIUM 200/30**



CADRE À PLAQUES
HORIZONTAL / VERTICAL
COMPATIBLE PANNEAU SOLAIRE



PLATEAU RÉNOVATION

PLAQUISTE, RÉNOVATION ET SOLAIRE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
CADRE À PLAQUES HORIZONTAL/VERTICAL	Dimensions cadre replié L 1356 x H 1300 x P 397 mm. Un seul cadre pour de multiples usages. Permet de transporter au minimum 2 plaques avec isolation. Blocage latéral / frontal utile réglable de 1300 à 3000 mm. Hauteur d'appui utile réglable de 1245 à 1845 mm. Profondeur utile 270 mm. Charge maximale 150 kg.	312795601 3155031279561	750,00 €
PLATEAU RÉNOVATION	Ridelles latérales et arrière ouvrables. Rehausses amovibles. Charge maximale 150 kg. Sa position horizontale évite à l'opérateur de se pencher pour saisir les éléments transportés. Possibilité de travail en vertical ou incliné de 15 à 30° par rapport à la verticale. Incompatible avec la genouillère. Dimensions plateau avec ridelles fermées : largeur 806 x profondeur 774 x hauteur ridelles 200 ou hauteur rehausses 485 mm Dimensions plateau avec ridelles déployées : largeur 1336 x profondeur 774 mm.	312795501 3155031279554	1 730,00 €



PLATEAU COUVREUR



RIDELLE FRONTALE



PLATEAU UNIVERSEL



BAC À DOUBLE BASCULEMENT



BENNE PENDULAIRE

COUVREUR ET MAÇON

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
PLATEAU COUVREUR	Capacité 197 l. Dimensions L 558 x H 445 x P 794 mm. Avec ridelles latérales amovibles. Charge maximale 175 kg.	312793601 - 3155031279363	657,00 €
RIDELLE FRONTALE	Pour plateau couvreur. Obligatoire pour le travail à la verticale (en option).	312793701 - 3155031279370	154,00 €
PLATEAU UNIVERSEL	Capacité 262 l. Dimensions L 700 x H 863 x P 433 mm. Largeur maxi d'appui 1740 mm. Ridelles déployables pour faciliter le chargement ou pour transporter des éléments très volumineux. Charge maximale 250 kg.	312694601 - 3155031269463	856,00 €
BAC À DOUBLE BASCULEMENT	Pour transporter et déverser automatiquement vers le haut et manuellement vers le bas, du béton et des gravats de tout genre. Capacité 65 l. Charge maximale 150 kg.	312392401 - 3155031239244	1 374,00 €
BENNE PENDULAIRE	Permet de transporter et de déverser manuellement vers le haut et le bas, du béton et des gravats de tout genre. Capacité 50 l. Charge maximale 150 kg.	312392501 - 3155031239251	701,00 €

* Subvention soumise à éligibilité selon les critères CARSAT. Consultez Ameli.fr pour constituer votre dossier de demande. L'accessoire rallonge d'étau 2m n'est pas éligible à la subvention. Nous consulter pour plus d'informations sur les autres équipements.

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

ÉQUIPEMENTS MÉTIERS

POUR MONTE-MATÉRIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL COMPACT, PREMIUM, EXCELLIUM ET EXPERT
INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL

FABRICATION FRANÇAISE



EQUIPEMENTS COMPATIBLES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
COMPACT, PREMIUM, EXCELLIUM			
RIDELLE FRONTALE	Pour plateau couvreur. Recommandée pour le travail à la verticale.	312793701 - 3155031279370	154,00 €
ÉCHELLE RALLONGE 0,50 M	Longueur 0,50 m. Avec 2 boulons rapides.	312262101 - 3155031226213	142,00 €
ÉCHELLE RALLONGE 1 M	Longueur 1 m. Avec 2 boulons rapides.	312262201 - 3155031226220	192,00 €
ÉCHELLE RALLONGE 2 M	Longueur 2 m. Avec 2 boulons rapides.	312261901 - 3155031226190	278,00 €
BOULON RAPIDE	Vendu à l'unité.	312691701 - 3155031269173	13,00 €
GENOUILLÈRE 0-40° COMPACT	Genouillère simple pli, réglable de 0 à 40°. Avec 2 boulons rapides.	312762601 - 3155031276263	700,00 €
GENOUILLÈRE 30-60° COMPACT / PREMIUM / EXCELLIUM	Genouillère pré-coudée, réglable de 30 à 60°. Avec 2 boulons rapides.	312762401 - 3155031276249	980,00 €
EXPERT			
ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 0,50 M	Longueur 0,50 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312762101 - 3155031276218	168,00 €
ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 1 M	Longueur 1 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312762201 - 3155031276225	234,00 €
ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 2 M	Longueur 2 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312761901 - 3155031276195	335,00 €
GENOUILLÈRE 0-60° EXPERT ÉGALEMENT COMPATIBLE AVEC COMPACT / PREMIUM / EXCELLIUM	Genouillère double-pli, réglable de 0 à 60°. Avec 2 boulons rapides.	312762501 - 3155031276256	1 191,00 €

AUTRES ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LONGUEUR	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE DE TELECOMMANDE	24 V - 48 V	5 m	319120001 - 3155031912000	151,00 €
		15 m	312790601 - 3155031279066	181,00 €
		25 m	319121001 - 3155031912109	233,00 €
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION	220 V.	15 m	312790701 - 3155031279073	149,00 €
		45 m	312799701 - 3155031279974	170,00 €
CÂBLE DE LEVAGE (pour MAXIAL EXCELLIUM et EXPERT uniquement)	Pour des hauteurs de travail de 21, 30 et 40 m. Longueur minimale du câble de levage = 2 x (longueur totale des échelles*) + 2 (m).	62 m	312799801 - 3155031279981	227,00 €
		82 m	312799901 - 3155031279998	308,00 €
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE DE FIN DE COURSE HAUT	Pour une hauteur de travail supérieure à 20 m.	20 m	312072501 - 3155031207250	60,00 €
LOT DE 3 CROCHETS DE GUIDAGE DU CÂBLE FIN DE COURSE HAUT	Pour guider le câble au-delà de 10,50 m. Poids : 0,07 kg.	/	312703001 - 3155031770308	30,00 €

CHARIOT DE TOITURE

Gain de temps et réduction de la pénibilité : stockage des matériaux à proximité de la zone de travail.

Coullisse latéralement sur la charpente. **Compatible avec la plupart des lattages** et formes de tuiles.** Robuste et résistant : composé d'aluminium (ne rouille pas) et de bois contreplaqué traité antihumidité.

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Plage d'utilisation : de 0 à 50°



FABRIQUÉ EN FRANCE

CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
312720001 3155031272005	872,00 €

** Les tasseaux doivent être au minimum de 35 mm d'épaisseur et la distance entre les lattage de 60 mm minimum.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)






ANCRAGES / ÉTAYAGES

POUR MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM






COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL
INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL

FABRICATION FRANÇAISE





ÉTAYAGE POUR UNE INSTALLATION À L'OBLIQUE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	VISUEL
TRÉTEAU COMPLET AVEC 2 CRAMPONS	Assure le soutènement des échelles et de la genouillère lorsque celles-ci ne peuvent reposer directement sur le toit ou rebord de fenêtre. Livré avec 2 crampons.	312767601 3155031276768	150,00 €	
ÉTAI D'ÉCHELON DE BASE 2 - 3 M	Assure le soutènement entre l'échelon d'échelle et le sol, un balcon, un rebord de fenêtre, une terrasse, etc. Réglable de 2 à 3 m.	312268001 3155031226800	349,00 €	
RALLONGE D'ÉTAI 2 M	Permet de rallonger l'étau d'échelon pour qu'il soit réglable de 4 à 5 m.	312268101 3155031226817	78,00 €	
ÉTAI BUTOIR 1,33 - 1,87 M	Assure le soutènement de l'échelle lorsque la hauteur de celle-ci ne permet plus d'utiliser l'étau d'échelon télescopique, limité en hauteur. L'étau butoir peut s'appuyer contre une façade.	312697901 3155031269791	587,00 €	
ÉTAIS DE TRAVERSE DE TÊTE 1,10 - 2 M	Assure le soutènement de l'extrémité de l'échelle pour éviter qu'elle ne soit en porte-à-faux, quelle que soit son inclinaison. Réglable de 1,1 à 2 m.	312797801 3155031279783	259,00 €	

ANCRAGES POUR UNE INSTALLATION À LA VERTICALE CONTRE UNE FAÇADE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	VISUEL
SERRE-JOINT D'EMBRASURE	Permet l'appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à une embrasure de fenêtre. Electrozingué. Livré avec 2 crampons.	312668001 3155031266806	320,00 €	
SERRE-JOINT DE BALCON	Pour un appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à un balcon ou une terrasse. Electrozingué. Livré avec 2 crampons.	312668101 3155031266813	394,00 €	
VÉRIN D'AMARRAGE 0,70-1 M	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 0,70 à 1 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072101 3155031207212	155,00 €	
VÉRIN D'AMARRAGE 1-1,70 M	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 1 à 1,70 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072201 3155031207229	177,00 €	
CRAMPON	Pour le serrage de l'échelle du monte-matériaux sur un tube carré. À l'unité.	312073001 3155031207304	31,00 €	

ANCRAGES POUR UNE INSTALLATION À LA VERTICALE CONTRE UN ÉCHAFAUDAGE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	VISUEL
COLLIER ORTHOGONAL	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle de 90°. À l'unité.	312072401 3155031207243	23,00 €	
COLLIER ARTICULÉ	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle variable. À l'unité.	312072301 3155031207236	26,00 €	
CRAMPON À VE	Permet de brider l'échelle du monte-matériaux directement contre un échafaudage ou une structure métallique tubulaire. À l'unité.	312073101 3155031207311	33,00 €	
TUBE D'ÉCHAFAUDAGE 2 M	Tube permettant l'ancrage des échelles de monte-matériaux contre un échafaudage de façade. Dimensions Ø 48,3 mm, longueur 2m.	312072601 3155031207267	63,00 €	

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

ABAQUE

D'ÉTAYAGE OBLIQUE ET D'ANCRAGE VERTICAL

INFOS DE SÉCURITÉ

Pour une installation en toute sécurité, n'oubliez pas d'ajouter les éléments d'ancrage et d'étais à votre commande de monte-matériaux. Les règles d'ancrage et d'étais sont téléchargeables sur www.haemmerlin.com.

L'installation d'un monte-matériaux se termine par sa fixation à un élément de son environnement selon la configuration du chantier.

A l'oblique ou à la verticale, la traverse de tête **doit toujours être en appui et bloquée au bâtiment/à l'échafaudage** au moyen de boulons, cordes, sangles ou chaînes afin d'assurer la stabilité de la machine et éviter tout risque de renversement accidentel. De même, **l'échelle de base doit toujours être bloquée au sol** au moyen de tiges d'acier ou de boulons, au travers des trous de la traverse d'appui.

RÈGLES GÉNÉRALES

- Longueur minimale du câble de levage = 2 x (longueur totale des échelles) + 2 m.
- Pente minimale de l'échelle : 30° par rapport à l'horizontale.
- L'échelle peut appuyer directement sur un mur, un bord de fenêtre, une terrasse, un toit, etc.

CASTOR STEEL

RÈGLES D'ÉTAYAGE :

- Genouillère toujours en appui.
- Si l'inclinaison est **supérieure à 60°** par rapport à l'horizontale, le mât d'échelle devra être en appui **au minimum tous les 5 m**.
- Si l'inclinaison est **inférieure à 60°** par rapport à l'horizontale, le mât d'échelle devra être en appui **au minimum tous les 4 m**.

RÈGLES D'ANCRAGE VERTICAL :

- Un monte-matériaux est dit vertical lorsque l'angle que décrit le mât avec la verticale est inférieur ou égal à 3°.
- Contre une façade, le mât d'échelles doit être ancré au bâtiment à chaque étage et **au minimum tous les 3 m**.
- Contre un échafaudage, le mât d'échelles doit être ancré à **chaque niveau d'échafaudage**. Il faut **2 ancrages** par niveau.



MAXIAL

ABAQUE D'ÉTAYAGE :

- Genouillère toujours en appui.
- Blocage de l'échelle de base au sol au moyen de tiges d'acier au travers des trous des sabots.

RÈGLES D'ANCRAGE VERTICAL :

- Un monte-matériaux est dit vertical lorsque l'angle que décrit le mât avec la verticale est inférieur ou égal à 3°.
- Ancrage à **chaque étage** et **en tête d'échelle**.
- Blocage de l'échelle de base au sol au moyen de tiges d'acier au travers des trous des sabots.

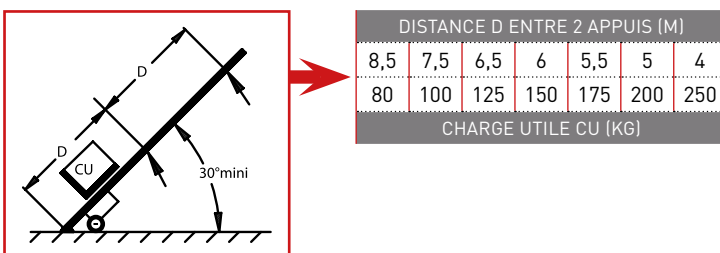

INFOS DE SÉCURITÉ

Pour la sécurité du personnel de chantier, **la zone dangereuse doit impérativement être délimitée par un dispositif matériel** lors de l'utilisation de nos monte-matériaux. Pour des barrières, nous consulter.



TREUIL DM-200 - CDE 24V



TREUIL A POTENCE **FIXE**

25 m

Hauteur de travail maximale du crochet.



Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz, puissance 0,75 kw, protection IP55.

max. 200 kg

LIVRÉ AVEC UNE PAIRE DE COLLIERS POUR UNE UTILISATION SUR ÉCHAFAUDAGE EN TUBES Ø 49 MM.



- Treuil polyvalent de levage pour les chantiers de rénovation et d'aménagement.
- **Robuste, léger, maniable** et facile à mettre en oeuvre.
- **Livré avec une paire de colliers échafaudage.**
- **Potence fixe mais pivotante** par rapport aux colliers échafaudage.
- Télécommande basse tension 24V **détachable et rallongeable** : peut être rangée pour éviter les vols et la manipulation du treuil hors du temps de travail.
- Grâce à sa **compacité** et son **faible poids**, le treuil est facile et rapide à mettre en place.
- Le treuil ne nécessite que très peu d'entretien.
- Vitesse de levage : 25 m/min.
- Câble de levage Ø 5 mm longueur 27 m.
- Hauteur de travail maxi du crochet : 25 m.
- Sécurité haute par fin de course intégré au treuil.
- Poids : 37 kg.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
TREUIL À POTENCE DM-200 CDE 24V + PAIRE DE COLLIERS ÉCHAFAUDAGE	319371501 3155031937157	1.898,00 €

ACCESSOIRES

POUR TREUIL À POTENCE FIXE DM-200



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PAIRE DE COLLIERS ÉCHAFAUDAGE	Collier à brider sur des échafaudages en tubes Ø 49 mm (entraxe 325 mm).	319371701 - 3155031937171	114,00 €
CÂBLE DE LEVAGE Ø5 - 27M	Hauteur maxi sous crochet 25 m**.	319371901 - 3155031937195	301,00 €
ÉLINGUE-CÂBLE GALVANISÉE	Pour bacs à mortier. Charge maximale d'utilisation 560 kg. Câble Ø 6 mm.	317001401 - 3155031700140	97,00 €
BAC À MORTIER 90 L	Polypropylène - Ø 576 mm - H 385 mm. Charge utile 250 kg.	317903801 - 3155031790387	169,00 €
BAC À MORTIER 200 L	Polypropylène - 910 x 585 x 490 mm. Charge utile 500 kg.	317001601 - 3155031700164	257,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

** Câble à sertir par un professionnel.



NOTRE DÉMARCHE RSE

Chez Haemmerlin, nous nous engageons à développer des solutions respectueuses de la planète et à accompagner nos équipes et partenaires vers une croissance plus durable.

Notre objectif :

Allier transition écologique et progrès social de manière concrète et collective.

01 | LE PRODUIT : ADOPTER L'ÉCOCONCEPTION

ÉQUIPES R&D FORMÉES À L'ÉCOCONCEPTION SELON LA NORME EN 16524

1

UTILISATION RAISONNÉE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA FABRICATION

2

RECYCLAGE FACILE DES COMPOSANTS

5

PRODUITS FACILES À ENTREtenir, AVEC UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

3

DES PRODUITS FACILEMENT RÉPARABLES

4



SÉLECTIONNER DES MATÉRIAUX RESPONSABLES



PRODUITS COMPOSÉS PRINCIPALEMENT D'ACIER

RECYCLÉ MATÉRIAU 100% RECYCLABLE

AMÉLIORER NOS PRATIQUES D'EMBALLAGE

2024

SUR 100% DE NOS PACKAGING PLASTIQUE



30% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



ENTRETIEN AVEC CHRISTELLE BELAMY, DIRECTRICE RSE Duarib Group

Quelle est la position de Duarib Group et Haemmerlin sur les enjeux environnementaux ?

Notre engagement est clair : mesurer, comprendre et réduire notre impact. En 2025, nous avons réalisé un bilan carbone complet selon le GHG Protocol, couvrant l'ensemble de nos sites.

Quelles actions concrètes avez-vous mises en œuvre ?

Nous avons développé un outil d'analyse du cycle de vie (ACV) pour nos produits d'accès, de travail en hauteur et de manutention. Cet outil s'appuie sur la base de données ECOINVENT, reconnue internationalement. Nous avons

NIVEAU ENGAGEMENT CLIMATIQUE



TOP 15% DES ENTREPRISES

Notre score "Argent" Greenly 2024 reflète les efforts engagés sur nos consommations d'énergie, nos flux logistiques et nos process de production.


également rejoint la plateforme **Greenly**, qui nous permet de suivre et structurer notre bilan carbone avec rigueur. Grâce à cette démarche, nous avons pu identifier nos principaux postes d'émissions et définir des actions ciblées : **optimisation énergétique sur nos sites, choix de matériaux à plus faible impact, et travail collaboratif avec nos fournisseurs** pour améliorer la performance environnementale globale.

Quelle est la prochaine étape ?

Poursuivre la réduction de notre empreinte carbone, améliorer la durabilité de nos produits et avancer vers la neutralité carbone, tout en partageant nos résultats de manière transparente.

02 | LA PLANÈTE : DÉCARBONER ACTIVEMENT

FAVORISER LA PROXIMITÉ



GÉRER EFFICACEMENT LES DÉCHETS

TECHNIQUES DE FABRICATION PROPRES
PRODUISANT PEU DE DÉCHETS, SANS
PRODUITS CHIMIQUES AVEC CMR ET
MINIMISANT LES NUISANCES

TRI, RECYCLAGE ET
REVALORISATION
DE NOS DÉCHETS
INDUSTRIELS



ÉCONOMISER LES ÉNERGIES

2022



RÉDUCTION DE

10%

DE NOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

03 | L'HUMAIN : AGIR COLLECTIVEMENT

CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN ET SÛR

- > Objectif 0 accident des collaborateurs : initiatives, formations et engagements.
- > Égalité d'attention et de traitement.
- > Accompagnement global en bien-être et santé mentale (plate-forme Serenity, accessible 24/7).



GARANTIR LA LOYAUTÉ DES PRATIQUES



- > Création d'un code de bonne conduite pour assurer des pratiques commerciales exemplaires.
- > Mise à disposition d'une plate-forme d'alerte anonyme.
- > Mise en place d'actions de formation et de campagnes de sensibilisation sur les risques de corruption.
- > Code de conduite fournisseurs.

CERTIFICATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ



ISO 9001 :

Norme internationale pour la gestion du système de management de la qualité.

M A N U T E N T I O N - C H A N T I E R - L E V A G E

TARIFS CATALOGUE 26

AU 01.05.2026

SERVICE COMMERCIAL

28, rue de Steinbourg
F - 67700 MONSWILLER
Tel. + 33 (0)3 88 01 85 00
welcome@haemmerlin.com

Support hotline Monte-matériaux
Tel. + 33 (0)3 88 01 85 03

AGENCE DE PARIS

Duarib Group
Parc des Damiers Bât. C2, 139 rue Rateau
F - 93120 LA COURNEUVE
Tel. + 33 (0)1 48 69 40 00
agenceparis@duaribgroup.com



www.haemmerlin.com

